

Delock Cablu prelungitor DisplayPort montat pe panou 8K 60 Hz 1 m

Descriere scurta

Acest cablu de la Delock poate fi folosit pentru a extinde o conexiune DisplayPort și pentru conectarea diferitelor dispozitive. Porturile mamă pot fi atașate cu două șuruburi, de exemplu la un suport cu sloturi, o conductă de cabluri sau o incintă cu fantă corespunzătoare. În acest fel, puteți să instalați un conector DisplayPort într-o poziție ușor accesibilă.



1 m

Nr. 87095

EAN: 4043619870950

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DisplayPort tată >
 - 1 x DisplayPort mamă, montat pe panou
- DisplayPort 1.4 specificație
- Compatibilitate descendentă DisplayPort 1.3, 1.2 și 1.1
- Pinul 20 este conectat (acceptă 3,3 V)
- Tipul șurubului: M3
- Distanța dintre șuruburi: 27 mm
- Grosime cablu: 28 AWG
- Diametru cablu: ca. 7 mm
- Conductor din cupru
- Cablu cu ecranare triplă
- Contacte placate cu aur
- Transfer al semnalelor audio și video
- Rată de transfer a datelor de până la 32,4 Gbps
- Rezoluție de până la:
 - Afișare cu suport DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Afișare fără suport DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(în funcție de sistem și de componentele hardware conectate)

- Acceptă Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Acceptă HDR (High Dynamic Range)
- Acceptă HDCP 1.4 și 2.3
- Acceptă HBR3 (8,1 Gbps) rata de date
- Până la 32 canale audio pentru difuzoare
- Rată de eșantionare audio de până la 1536 kHz
- Acceptă prelevarea de culori în format 4:4:4, 4:2:2 și 4:2:0
- Culoare: negru
- Lungimea incl. conectori: aprox. 1 m


Cerinte de sistem

- O interfață DisplayPort liberă

Pachetul contine

- Cablu DisplayPort cu montare pe panou
- 2 x șuruburi

Imagini

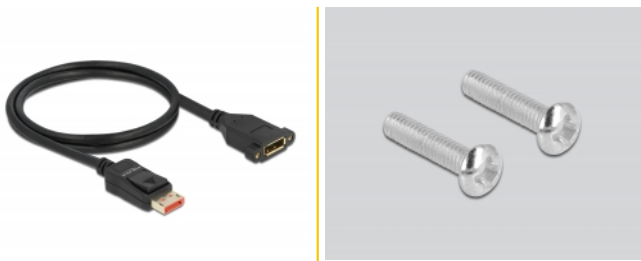

General

Specification:	HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR HDCP 2.3
----------------	--

Interface

Conector 1:	1 x DisplayPort tată
Conector 2:	1 x DisplayPort mamă

Technical characteristics

Data transfer rate:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

Physical characteristics

Pin finishing:	placat cu aur
Conductor material:	cupru
Conductor gauge:	28 AWG
Screw distance:	27 mm
Tipul șurubului:	M3
Shielding:	triple
Lungime:	1 m
Colour:	negru