


Delock Καλώδιο DisplayPort αρσενικός σε ευθεία προς αρσενικός 90° με γωνία προς τα πάνω 8K 60 Hz 3 μ χωρίς κλείστρο

Περιγραφή

Αυτό το καλώδιο DisplayPort της Delock χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευών με μια διεπαφή DisplayPort, όπως οθόνες, προβολείς ή τηλεοράσεις σε ένα PC ή laptop. Με υποστήριξη εύρους ζώνης στα 32,4 Gb/s, το περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε ανάλυση 8K Ultra HD (7680 x 4320 στα 60 Hz) αντίστοιχα 5K (5120 x 2880 στα 120 Hz) και 4K Ultra HD (3840 x 2160 στα 240 Hz). Το υψηλής ποιότητας, τριπλά προστατευμένο καλώδιο βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των μεταδόσεων ήχου με ρυθμό δειγματοληψίας μέχρι και τα 1536 kHz.

Λεπτή υποδοχή

Χάρη ελλείπον κλείστρο, οι υποδοχές είναι λίγο λεπτότερες από τις βασικές υποδοχές DisplayPort, οπότε αρκετές θύρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Επιπλέον, οι θύρες μπορούν να αφαιρεθούν ακόμα πιο εύκολα από μη εύκολα προσβάσιμες θύρες DisplayPort, π.χ. από το πλαϊνό τμήμα μιας οθόνης.

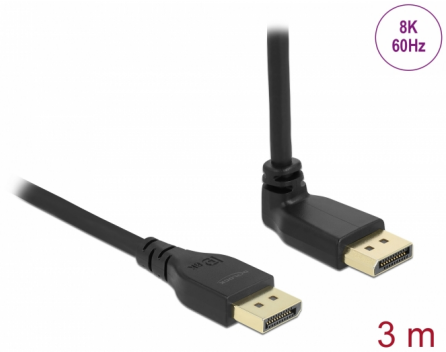

Αρ. προϊόντος 87151

EAN: 4043619871513

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x DisplayPort, αρσενικό >
 - 1 x DisplayPort αρσενικό με γωνία
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.4
- DisplayPort 1.3, 1.2 και 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Η ακίδα 20 δεν είναι συνδεδεμένη
- Μετρητής καλωδίου: 30 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 5,7 mm
- Αγωγός χαλκού
- Τριπλά θωρακισμένο καλώδιο
- Επιχρυσωμένες επαφές
- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 32,4 Gbps

- Ανάλυση έως και:
Εμφάνιση με υποστήριξη DSC:
7680 x 4320 @ 60 Hz
Εμφάνιση χωρίς υποστήριξη DSC:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Υποστηρίζει Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Υποστηρίζει HDR
- Υποστηρίζει HDCP 1.4 και 2.2
- Υποστηρίζει ρυθμό μεταφοράς δεδομένων HBR3 (8,1 Gbps)
- Έως και 32 κανάλια ήχου για ηχεία
- Έως και 1536 kHz ρυθμό δειγματοληψίας ήχου
- Υποστηρίζει δειγματοληψία χρώματος σε μορφή 4:4:4, 4:2:2 και 4:2:0
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου: περ. 3 m

Απαιτήσεις συστήματος

- Μια ελεύθερη διεπαφή DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο DisplayPort

Εικόνες



General

| | |
|---------------|--|
| Προδιαγραφές: | HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR10 |
| Style: | angled 90° |

Interface

| | |
|---------------|--------------------------|
| Συνδετήρας 1: | 1 x DisplayPort αρσενικό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x DisplayPort αρσενικό |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | 32,4 Gb/s |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|--------------|
| Τελείωμα ακίδας: | επιχρυσωμένη |
| Conductor material: | χαλκός |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Μήκος: | 3 m |
| Χρώμα: | μαύρο |