

# Delock Docking Station Dual USB Type-C™ con HDMI / USB 3.2 / SD / PD 3.0

## Descrizione

Questa docking station Delock può essere collegata a un MacBook con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte, ad esempio il MacBook Pro. È anche possibile inserire uno dei due spinotti USB-C™ nell'alloggiamento, in modo che la docking station possa essere collegata anche ad altri dispositivi come smartphone, tablet o computer portatile. Può essere utilizzato un monitor alla porta dell'uscita HDMI con 4K 30 Hz. Una porta USB Type-C™ integrata e due porte USB Tipo-A che consentono l'uso di periferiche.

### Passaggio USB Type-C™

Una delle due porte USB-C™ femmina è accoppiata alla spina USB-C™ inseribile. Ciò significa che quando è estesa (se utilizzata con un MacBook), la porta USB-C™ femmina (pass-through) fornisce la piena funzionalità dell'interfaccia USB-C™. Questa porta può trasmettere dati a 10 Gbps, caricare il dispositivo (PD 3.0) o collegare un altro monitor con una risoluzione fino a 4K 60 Hz. Inoltre, come nel caso dell'MST, è possibile far funzionare due monitor aggiuntivi indipendentemente l'uno dall'altro (display esteso).

Se la docking station viene utilizzata solo con una porta USB Type-C™, la porta USB-C™ (passante) femmina non presenta alcuna funzione.

### Lettore di schede integrato


Inoltre, la docking station con lettore di schede integrato espande i dispositivi mobili di uno slot SD e uno slot Micro SD tramite la connessione USB Type-C™.

### USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt

La docking station ha una porta USB Type-C™ Power Delivery per collegare l'alimentatore del computer portatile o tablet per ricaricarlo. La docking station può essere utilizzata anche senza alimentatore

### Piccolo aiutante robusto

Grazie alle sue dimensioni ridotte e all'alloggiamento robusto, questa docking station Delock risulta particolarmente adatta per viaggiare.

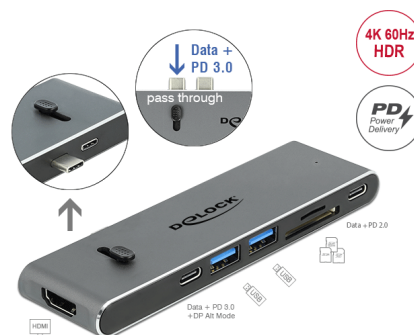

**Articolo n. 87752**

EAN: 4043619877522

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Può essere semplicemente riposta nella borsa insieme al computer portatile e utilizzata quando necessario.

## Nota

Ai dispositivi MacBook con chipset M1, M2 e M3 si può collegare un solo monitor esterno aggiuntivo. I dispositivi MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro e M3 Max possono collegare due o più monitor esterni aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito [www.apple.com](http://www.apple.com).

---

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 2 x USB Type-C™ maschio
  - 1 x HDMI-A femmina
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina PD 2.0
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ femmina PD 3.0 (pass-through)
  - 1 x slot SD
  - 1 x slot Micro SD
- Risoluzione:
  - HDMI fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
  - USB-C™ DP Alt Mode fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz (pass-through)  
(a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- USB Power Delivery (PD)
- Interruttore a scorrimento per USB-C™ maschio
- 1 x indicatore LED
- Struttura di metallo
- Colore: grigio
- Dimensioni (LxPxA): ca. 125 x 35 x 12 mm

---

## Requisiti di sistema

- Android 8.0 o superiore
- Chrome OS 76.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 o superiore

- Mac OS 10.15.1 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- MacBook Pro con due Thunderbolt™ adiacenti a 3 porte
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile e una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Docking station
- Manuale utente

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	2 x USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x HDMI-A femmina
connector 3:	2 x USB 5 Gbps Tipo-A femmina
connector 4:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female PD 2.0

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Materiale custodia:	metallo
Colour:	grigio