

Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

Περιγραφή

Αυτός ο σταθμός αγκύρωσης από τη Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή με μια θύρα USB-C™ με λειτουργία Alt ή Thunderbolt™ 3 και προσφέρει διάφορες διεπαφές. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα τρεις οθόνες στις εξόδους DisplayPort, HDMI και VGA. Δύο ενσωματωμένες θύρες USB Τύπου-A και μια θύρα USB Type-C™ επιτρέπουν τη χρήση των περιφερειακών.

Multi-Stream Transport (MST)

Το προϊόν είναι ένας κόμβος MST και υποστηρίζει τη διευρυμένη λειτουργία επιφάνειας εργασίας της DisplayPort. Αυτό επιτρέπει σε πολλαπλές οθόνες να συνδυαστούν σε μια μεγάλη οθόνη. Η μέγιστη ανάλυση για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε δύο ή τρεις οθόνες εξαρτάται από το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό.


Όταν χρησιμοποιείται το Mac OS, η ίδια εικόνα εμφανίζεται σε όλες τις θύρες (καθρέπτης), και δεν είναι δυνατή η μεμονωμένη χρήση των θυρών video ξεχωριστά.

USB Μεταφοράς Ενέργειας (USB PD 3.0) με υποστήριξη έως και 100 watt

Ο σταθμός σύνδεσης διαθέτει μια θύρα USB Type-C™ Μεταφοράς Ενέργειας για σύνδεση της παροχής ενέργειας του laptop ή του tablet για φόρτιση. Ο σταθμός σύνδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παροχή ενέργειας.

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x HDMI-A θηλυκό
 - 1 x DisplayPort θηλυκό
 - 1 x VGA θηλυκό
 - 1 x USB Type-C™ PD, θηλυκό (τροφοδοσία)
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (μεταφορά δεδομένων)
 - 1 x USB Type-C™ θηλυκό (σύνδεση στο κεντρικό σύστημα)
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) τύπου-A, θηλυκό
- Chipset: VMM3332, VL103R, VL817, VL170

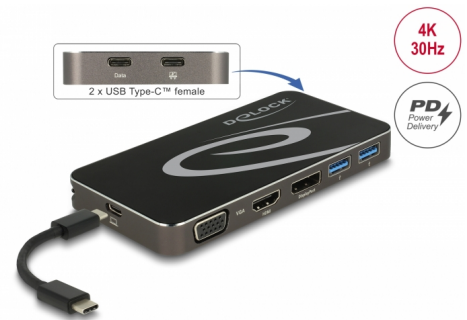

Αρ. προϊόντος 87773

EAN: 4043619877737

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

- Μέγιστη ανάλυση (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό):

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Μεταφορά ηχητικών σημάτων και σημάτων βίντεο
- Ρύθμιση: εκτεταμένη, καθρέπτης, αρχική απεικόνιση
- Ισχύς εξόδου: 4,5 W ανά θύρα
- Ισχύς εισόδου: 1 x USB Type-C™ θηλυκό μέγ. 100 W
- Χρώμα: μαύρο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 127 x 63 x 14 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Android 9.0 ή νεότερο
- Chrome OS 78.0 ή νεότερο
- Mac OS 10.15.3 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Συσκευή με μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ και εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή με μια ελεύθερη θύρα Thunderbolt™ 3

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Σταθμός αγκύρωσης USB-C™
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB-C™ αρσενικό, μήκους περ. 10 cm
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Output	<ul style="list-style-type: none"> HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1080p	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display 1440p	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP: 1440 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display 1080p	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz
Triple Display 1440p	<ul style="list-style-type: none"> HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

General

Supported operating system:	Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Έξοδος:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό 1 x DisplayPort θηλυκό 1 x HDMI-A θηλυκό 1 x VGA θηλυκό 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Είσοδος :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ θηλυκό

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------