

# Delock USB Type-C™ 3.2 Dockingstation 4K HDMI DP / 1080p VGA, USB Hub und PD 3.0

## Beskrivning

Denna dockningsstation från Delock kan anslutas till en dator med en USB-C™ Alt-läge- eller Thunderbolt™ 3-port och ger en mängd olika gränssnitt. Tre skärmar kan anslutas samtidigt till DisplayPort-, HDMI- och VGA-uttagen. Två inbyggda USB Typ-A-uttag och ett USB Type-C™-uttag möjliggör användning av kringutrustning.


### Multi-Stream Transport (MST)

Produkten är en MST-hubb och har stöd för utökad skrivbordskonfigurering för DisplayPort. Detta möjliggör att flera skärmar kan kombineras till en stor skärm. Maximal upplösning för samtidig uppspelning på två eller tre skärmar beror på systemet och anslutna utrustningar.

När Mac OS används kommer samma bild visas på alla portar (speglad) och det är inte möjligt att använda videoportarna oberoende av varandra.

### USB-strömförsörjning (USB PD 3.0) stödjer upp till 100 watt

Dockningsstationen har ett USB Type-C™-strömförsörjningsuttag för att ansluta strömförsörjningen på den bärbara datorn eller surfplattan för laddning. Dockningsstationen kan även användas utan en strömförsörjning.

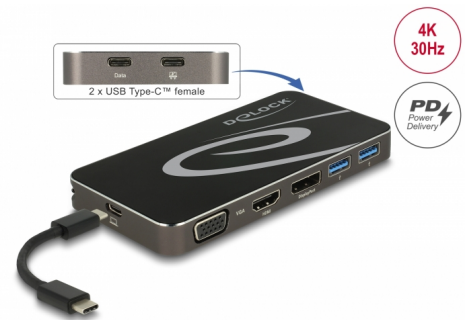

## Artikelnummer 87773

EAN: 4043619877737

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x HDMI-A hona
  - 1 x DisplayPort hona
  - 1 x VGA hona
  - 1 x USB Type-C™ PD hona (strömförsörjning)
  - 1 x USB Type-C™ hona (dataöverföring)
  - 1 x USB Type-C™ hona (värdanslutning)
  - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
- Kringkretsar: VMM3332, VL103R, VL817, VL170
- Högsta upplösning (beroende på systemet och ansluten maskinvara)

Single Display	HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz VGA : 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------	---

Dual Display MST	HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Dual Display Mac	HDMI + DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz
Triple Display MST	HDMI + DP + VGA: 1280 x 720p @ 60 Hz
Triple Display Mac	HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz

- Överför ljud- och videosignaler
- Inställning: utökad, speglad, primär visning
- Uteffekt: 4,5 W per uttag
- Ineffekt: 1 x USB Type-C™ hona max. 100 W
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 127 x 63 x 14 mm

## Systemkrav

- Android 9.0 eller högre
- Chrome OS 78.0 eller högre
- Mac OS 10.15.3 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Enhet med en ledig USB Type-C™-port och alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port

## Paketets innehåll

- USB-C™ dockningsstation
- Kabeln USB-C™ (hane) till USB-C™ (hane), längd ca 10 cm
- Bruksanvisning

## Bilder



Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Single Output	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI: 3840 x 2160 @ 30 Hz</li> <li>DP: 3840 x 2160 @ 30 Hz</li> <li>VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> </ul>
Dual Display 1080p	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI + DP: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> <li>HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> <li>DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> </ul>
Dual Display 1440p	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI + DP: 1440 x 1080 @ 60 Hz</li> <li>HDMI + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> <li>DP + VGA: 1920 x 1080 @ 60 Hz</li> </ul>
Triple Display 1080p	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI + DP + VGA: 1280 x 720 @ 60 Hz</li> </ul>
Triple Display 1440p	<ul style="list-style-type: none"> <li>HDMI + DP + VGA: 1920 x 1080 @ 30 Hz</li> </ul>

## General

Supported operating system:	Android 9.0 eller högre Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Utmatning:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hona 1 x DisplayPort hona 1 x HDMI-A hona 1 x VGA hona 2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Inmatning:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ hona

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------