

# Delock Cablu de rețea M12 8 pin X-codat pentru a deschide capetele de sârmă TPU 5 m

## Descriere scurta

Acest cablu Ethernet industrial de la Delock poate fi utilizat pentru conectarea diverselor componente cu conectori M12, de exemplu pentru controlul mașinilor sau automatizări.

Cu capetele firelor deschise, cablul poate fi conectat direct la un dispozitiv sau, de exemplu, la o cutie de distribuție, în funcție de aplicație.

### Aliaj pentru mantaua de protecție a cablului TPU durabilă

Materialul aliajului pentru cablu face ca acesta să fie flexibil și durabil, făcându-l potrivit pentru utilizare în lanțurile de tracțiune și în medii dure.

Cablul este rezistent la ulei și la UV și îndeplinește cerințele la cel mai înalt nivel pentru aplicațiile industriale.

**Nr. 87854**

EAN: 4043619878543

Țara de origine: China

Pachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x M12 tată 8 pini codificat X
  - 8 x fire deschise
- Specificație Cat.6A
- Potrivit pentru lanțurile de tracțiune
- S/FTP
- Ecranare: folie de aluminiu, împletitură de cupru cositorit
- Cablu din cupru
- Grosime cablu: 26 AWG
- Diametru cablu: ca. 6,4 mm
- Material pentru aliajul cablului: PUR (TPU)
- Numărul maxim de cicluri de îndoire: 1.000.000
- Raza minimă de îndoire:
  - 32 mm cu montaj fix
  - 64 mm cu instalare flexibilă
- Rezistent la ulei conform DIN EN 60811-2-1
- Rezistent la radiații UV

- LS0H (fără halogen)
- Categorie clasă: FT2
- Temperatură în stare de funcționare: -20 °C ~ 80 °C
- Culoare: apă albastră
- Lungimea incl. conectori: aprox. 5 m

---

## Cerinte de sistem

- Un port M12 mamă disponibil


---

## Pachetul contine

- Cablu Patch

---

## Imagini

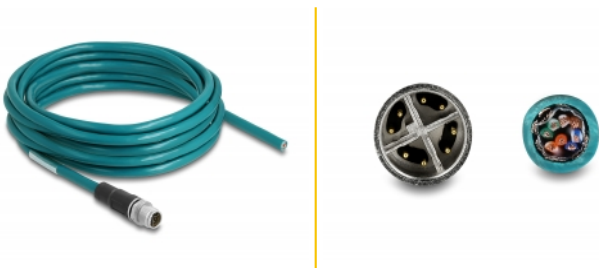

## General

|                |         |
|----------------|---------|
| Specification: | Cat. 6A |
|----------------|---------|

## Interface

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Conector 1: | 1 x M12 tată codificat X 8 pini |
| Conector 2: | 8 x fire deschise               |

## Technical characteristics

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Temperatură în stare de funcționare: | -20 °C ~ 80 °C |
|--------------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Conductor material:      | cupru        |
| Conductor gauge:         | 26 AWG       |
| Shielding:               | S/FTP        |
| Lungime:                 | 5 m          |
| Smallest bending radius: | 32 mm        |
| Colour:                  | apă albastră |
| Cable jacket material:   | PUR (TPU)    |