


Delock HDMI Automotive Kabel HDMI-E Stecker auf HDMI-E Stecker 3 m 4K 60 Hz

Beschreibung

Dieses HDMI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Monitors mit HDMI-E Automotive Buchse an das Multimedia System eines Fahrzeugs. Es werden Video- und Audiosignale übertragen.

Der HDMI-E Stecker verfügt über eine Verriegelung und wurde speziell für die Anforderungen im Fahrzeugbereich entwickelt, er kann Temperaturschwankungen und Vibrationen sehr gut widerstehen und verhindert das Eindringen von Schmutz oder Feuchtigkeit.

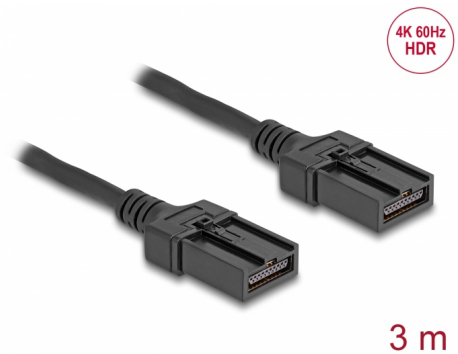

Artikel-Nr. 87904

EAN: 4043619879045

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x HDMI-E Automotive Stecker >
 - 1 x HDMI-E Automotive Stecker
- HDMI™-Hochgeschwindigkeitskabel für Automobile
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kupferleitung
- Kontakte goldbeschichtet
- Konnektoren goldbeschichtet
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 3 m

Systemvoraussetzungen

- Zwei freie HDMI-E Buchsen

Packungsinhalt

- HDMI Kabel

Abbildungen



Allgemein

| | |
|----------------|---|
| Spezifikation: | DTS Audio High Speed HDMI Dolby Digital |
|----------------|---|

Schnittstelle

| | |
|--------------|--------------------|
| Anschluss 1: | 1 x HDMI-E Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x HDMI-E Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Datentransferrate: | 10,2 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 3 m |
| Konnektorveredelung: | goldbeschichtet |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer |
| Leiterquerschnitt: | 30 AWG |
| Schirmung: | doppelt |