


Delock Cavo in fibra ottica con armatura in metallo da LC Duplex a LC Duplex multimodale OM3 2 m

Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare diversi dispositivi di rete, ad esempio da un interruttore a un media converter.

Con armatura in metallo

I robusti cavi in fibra ottica offrono una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, i cavi rimangono pieghevoli e flessibili. I cavi in fibra ottica si distinguono anche per la loro elevata resistenza alla trazione.

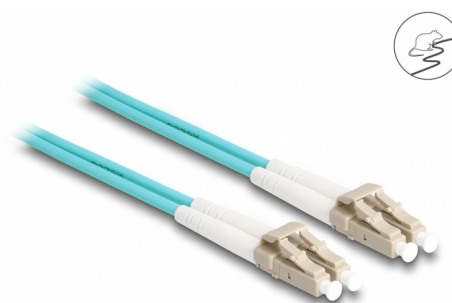

2 m

Articolo n. 87908

EAN: 4043619879083

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x LC Duplex >
 - 1 x LC Duplex
- Cavo OM3 multimodale con armatura metallica
- Fibra: 50/125 µm
- Spinotto in ceramica con protezione antipolvere
- Perdita di inserzione < 0,5 dB
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: azzurro
- Lunghezza con connettori: ca. 2 m

Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

Immagini



Interface

| | |
|---------------|---------------|
| Connettore 1: | 1 x LC Duplex |
| Connettore 2: | 1 x LC Duplex |

Technical characteristics

| | |
|---------------------------|----------------|
| Temperatura di esercizio: | -20 °C ~ 70 °C |
|---------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|----------------|----------------------|
| Material: | LSZH (senza alogeni) |
| Lunghezza: | 2 m |
| Colour: | aqua |
| Diametro cavo: | 3 mm |