


# Delock Fiberoptisk kabel med metallarmering LC Duplex till LC Duplex singelläge OS2 3 m

## Beskrivning

Fiberoptisk kabel från Delock som kan användas för att ansluta olika nätverksenheter t.ex. en switch till en mediakonverterare.

### Med metallarmering

De robusta fiberoptiska kablarna ökar skyddet mot skada och yttre påverkan som t.ex. fukt, damm eller gnagare. Trots metallhöljet förblir kablarna böjbara och flexibla. De fiberoptiska kablarna kännetecknas dessutom av dess höga brottgräns.

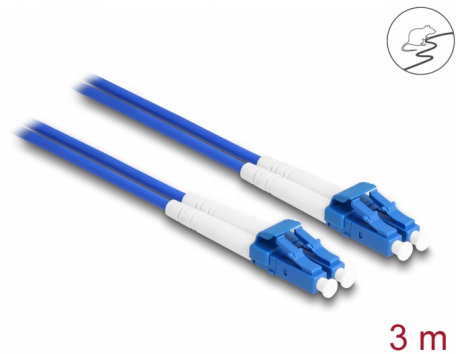

3 m

**Artikelnummer 87921**

EAN: 4043619879212

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x LC Duplex
- Singelläge OS2-kabel med metallarmering
- Fiber: 9/125 µm
- Keramikbeslag med dammskydd
- Insättningsdämpning < 0,3 dB
- Kabelldiameter: ca. 3 mm
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (halogenfri)
- Färg: blå
- Längd inkl. kontakter: ca. 3 m

## Paketets innehåll

- Optisk fiberkabel

## Bilder



## Interface

|            |               |
|------------|---------------|
| Kontakt 1: | 1 x LC Duplex |
| Kontakt 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Driftstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C |
|-------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Material:      | LSZH (halogenfri) |
| Längd:         | 3 m               |
| Färg:          | blå               |
| Kabeldiameter: | 3 mm              |