


# Delock Cavo in fibra ottica con armatura in metallo da LC Duplex a SC Duplex monomodale OS2 3 m

## Descrizione

Questo cavo in fibra ottica Delock può essere utilizzato per collegare diversi dispositivi di rete, ad esempio da un interruttore a un media converter.

### Con armatura in metallo

I robusti cavi in fibra ottica offrono una maggiore protezione contro i danni e le influenze esterne come umidità, polvere o roditori dannosi. Nonostante la guaina metallica, i cavi rimangono pieghevoli e flessibili. I cavi in fibra ottica si distinguono anche per la loro elevata resistenza alla trazione.

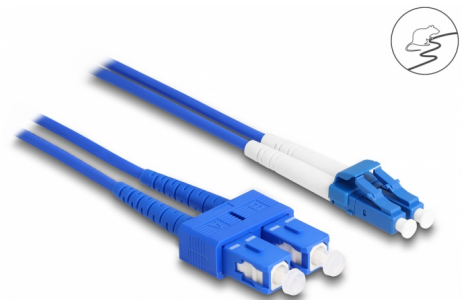

3 m

### Articolo n. 87924

EAN: 4043619879243

Paese di origine: China

Pacchetto: Sacchetto in plastica con cerniera

## Dettagli tecnici

- Connettori:
  - 1 x LC Duplex >
  - 1 x SC Duplex
- Cavo OS2 monomodale con armatura metallica
- Fibra: 9/125 µm
- Spinotto in ceramica con protezione antipolvere
- Perdita di inserzione < 0,3 dB
- Diametro cavo: ca. 3 mm
- Temperatura di esercizio: -20 °C ~ 85 °C
- LSZH (senza alogeni)
- Colore: blu
- Lunghezza con connettori: ca. 3 m

## Contenuto della confezione

- Cavo in fibra ottica

---

## Immagini



## Interface

Connettore 1:	1 x LC Duplex
Connettore 2:	1 x SC Duplex

## Technical characteristics

Temperatura di esercizio:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------------	----------------

## Physical characteristics

Material:	LSZH (senza alogeni)
Lunghezza:	3 m
Colour:	blu
Diametro cavo:	3 mm