


# Delock Scheda PCI Express x1 per 2 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

## Descrizione

La scheda PCI Express Delock offre due porte di rete con frequenza di trasferimento dati fino a 2500 Mbps.

### NBASE-T per una maggiore velocità

I servizi moderni e le nuove tecnologie richiedono larghezze di banda maggiori. La tecnologia NBASE-T consente una velocità di 1 Gbps e 2,5 Gbps con i tradizionali cavi di rete. La migliore velocità di trasmissione possibile viene impostata automaticamente.

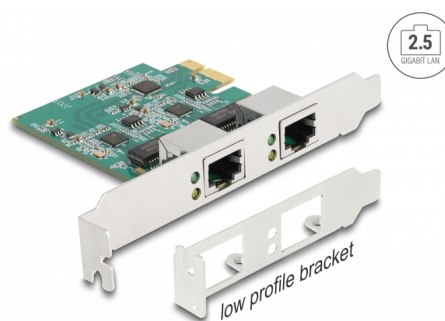

### Articolo n. 88101

EAN: 4043619881017

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femmina  
interno: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset: Realtek RTL8125B
- Frequenza di trasferimento dati:  
Ethernet fino a 10 Mbps  
Fast Ethernet fino a 100 Mbps  
Gigabit Ethernet fino a 1000 Mbps  
NBASE-T fino a 2,5 Gbps  
PCI Express x1 2,5 Gbps
- Supporta IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Supporta Wake On LAN (WOL)
- Supporta codifica a priorità IEEE 802.1P livello 2
- Supporta controllo di flusso full duplex IEEE 802.3x
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Supporta PXE
- Indicatore LED per il collegamento e l'attività

---

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.2 o superiore
- Windows 10/10-64/11
- PC con uno slot PCI Express libero

---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Indicatore LED:	Link and activity

## Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8125B
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	basso profilo standard
---------------	---------------------------