


# Delock Placă PCI Express x1 la 2 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

## Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock oferă două porturi de rețea, cu o rată de transfer a datelor de până la 2500 Mbps.

### NBASE-T pentru o viteză mai rapidă

Serviciile moderne și noile tehnologii necesită lărgimi de bandă mai mari. Tehnologia NBASE-T permite viteze de 1 Gbps și 2,5 Gbps cu cabluri convenționale de rețea. Cea mai bună rată posibilă de transmisie este setată automat.

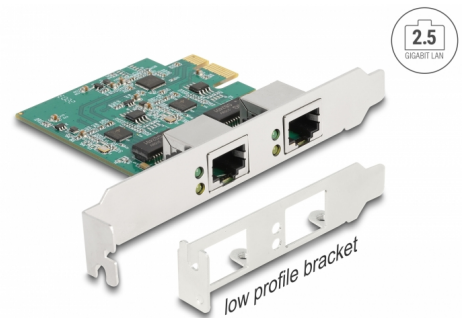

**Nr. 88101**

EAN: 4043619881017

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern: 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 mamă
  - intern: 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset: Realtek RTL8125B
- Rată transfer date:
  - Ethernet până la 10 Mbps
  - Fast Ethernet până la 100 Mbps
  - Gigabit Ethernet până la 1.000 Mbps
  - NBASE-T de până la 2,5 Gbps
  - PCI Express x1 2,5 Gbps
- Acceptă IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Acceptă Wake on LAN (WOL - Activare prin LAN)
- Acceptă codificare cu prioritate de nivel 2 IEEE 802.1P
- Acceptă control al fluxului IEEE 802.3x în mod duplex integral
- Acceptă rețele LAN virtuale IEEE 802.1Q (VLAN)
- Acceptă cadre Jumbo 16k
- Acceptă PXE
- Indicator LED pentru legătura și activitatea

---

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.2 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express liber

---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11
Indicator cu LED:	Link and activity

## Interface

External:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.1

## Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8125B
Data transfer rate:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------