


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 1 x Υποδοχή SFP 100Base-FX

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα δικτύου PCI Express της Delock παρέχει τη σύνδεση για μια μονάδα SFP με ρυθμός μετάδοσης 100 Mbps. Η υποδοχή SFP δέχεται μια προαιρετική μονάδα 100Base-FX SFP της Delock για τη σύνδεση σε ένα PC μέσω καλωδίου οπτικών ινών στο δίκτυο.

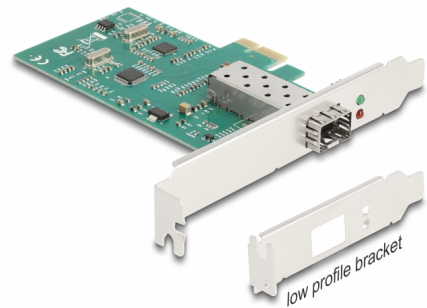

Αρ. προϊόντος 88216

EAN: 4043619882168

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V2.1
 - εξωτερικά: 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 100 Mbps SFP
- Chipset: Realtek RTL8105SE
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - Fast Ethernet έως και 100 Mbps
 - PCI Express x1 έως και 2,5 Gbps
- Υποστηρίζει κωδικοποίηση προτεραιότητας επιπέδου 2 IEEE 802.1P
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Ένδειξη LED για σύνδεση και δραστηριότητα

Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Μονάδα SFP

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|-------------|---|
| Εξωτερικά: | 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 100 Mbps SFP |
| Εσωτερικός: | 1 x PCI Express x1, V2.1 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Chipset: | Realtek RTL8105SE |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | Fast Ethernet up to 100 Mbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------------|
| Slot bracket: | Χαμηλής Κατανομής standard |
|---------------|-------------------------------|