


# Delock Kabel światłowodowy CS męski na LC Duplex jednomodowy G657A2 / OS2 Uniboot 5 m

## Opis

Ten kabel optyczny firmy Delock może być używany do łączenia transceiverów z interfejsem CS oraz do okablowania sieci światłowodowej w centrach danych.

### Złącze CS

Wtyczka CS (Connector Senko) należy do złączy Very Small Form Factor (VSFF) i ma mniejszą obudowę niż porównywalne złącza LC Duplex. Wtyczka nadaje się szczególnie do zastosowań o dużej gęstości upakowania. Uchwyt push-pull na złączu ułatwia podłączanie i odłączanie.

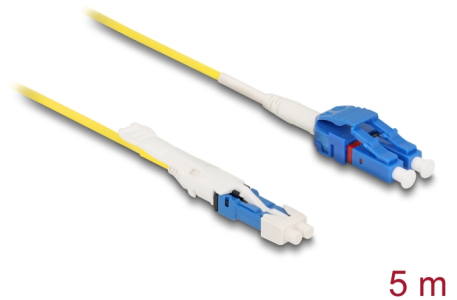

**Numer artykułu 88317**

EAN: 4043619883172

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x CS męski
  - 1 x LC Duplex
- Jednomodowy przewód G657A2 / OS2
- Światłowód: 9/125 μm
- Ceramiczna tulejka cyrkonowa z nasadką ochronną
- Złącze Uniboot
- Biegunowość A/B można zmienić bez użycia narzędzi
- Naciśnij i pociągnij za zaczep
- Średnica kabla: ok. 2 mm
- Tłumienność < 0,2 dB
- Strata powrotna > 55 dB
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- LSZH (bezhalogenowy)
- Kolor: żółty
- Długość ze złączami: ok. 5 m

---

## Zawartość opakowania

- Przewód światłowodowy

---

## Zdjęcia



## Interface

|           |               |
|-----------|---------------|
| Złącze 1: | 1 x CS męski  |
| Złącze 2: | 1 x LC Duplex |

## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Temperatura robocza: | -20 °C ~ 70 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Materiał:       | LSZH (bezhalogenowy) |
| Długość:        | 5 m                  |
| Kolor:          | żółty                |
| Średnica kabla: | 2 mm                 |