

Delock GSM / UMTS Κεραία βύσμα SMA 1,0 - 3,5 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



Αρ. προϊόντος 88416

EAN: 4043619884162

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Απολαβή κεραίας:
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 4,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 163,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 137,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)
- Διάμετρος:

περίπου 19,60 mm (κορυφή)
περίπου 21,50 mm (μέγ.)
περίπου 13,50 mm (SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία GSM / UMTS

Εικόνες

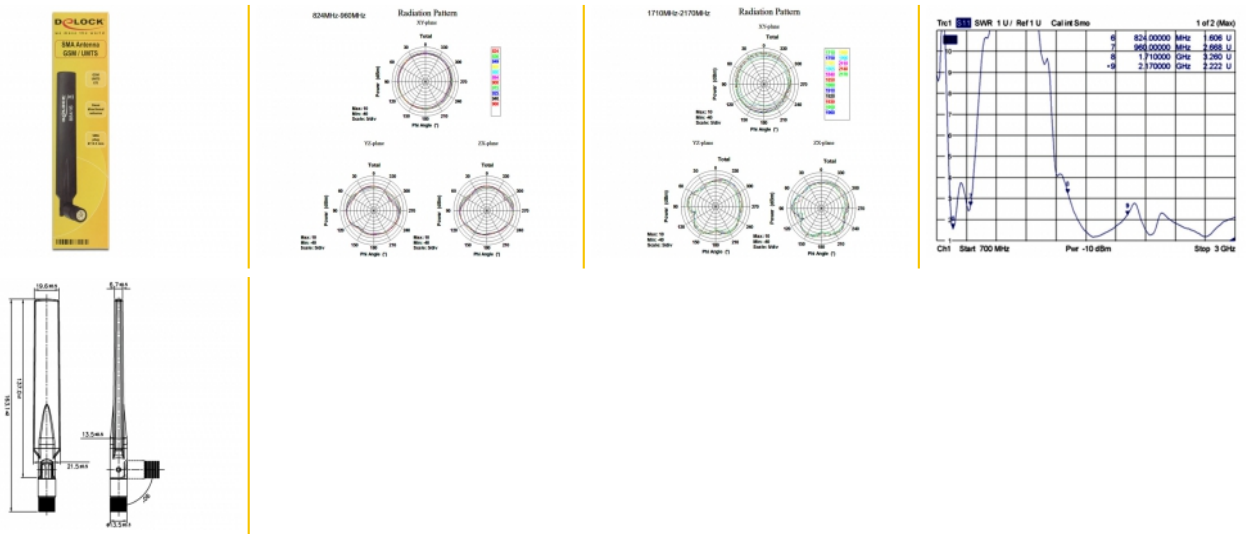

Interface

σύνδεσμος :	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	163,10 mm
Χρώμα:	μαύρο