

Delock Antena męski SMA GSM / UMTS, dookólna 1,0 - 3,5 dBi ze złączem pochylania, czarny

Opis

Ta antena GSM / UMTS / LTE może być podłączana do urządzenia GSM / UMTS / LTE wyposażonego w złącze SMA, aby wysyłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88416

EAN: 4043619884162

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski SMA
- Zakres częstotliwości:
824 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Siła anteny:
1,0 - 2,5 dBi @ 824 - 960 MHz
1,8 - 3,5 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 4,0
- Temperatura robocza: -10 °C ~ 55 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Długość:
ok. 163,10 mm (ze złączem pochylania)
ok. 137,00 mm (bez złącza pochylania)
- Średnica:

ok. 19,60 mm (góra)
 ok. 21,50 mm (maks.)
 ok. 13,50 mm (SMA)


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena GSM / UMTS

Zdjęcia

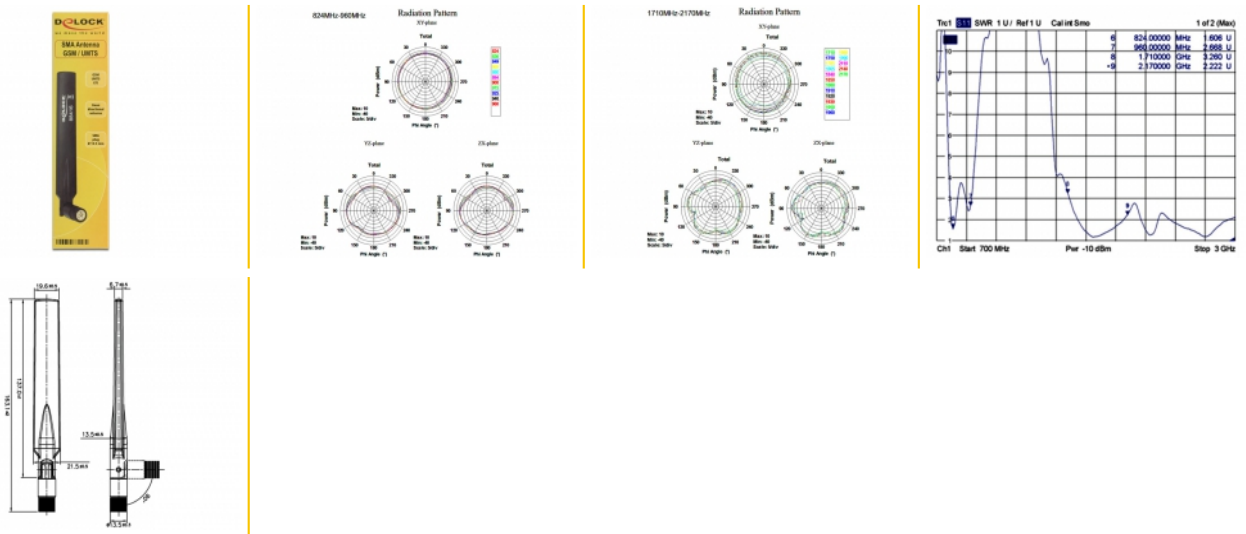

Interface

złącze :	SMA Stecker
----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 2,5 dBi @ 824 MHz - 960 MHz 1,8 - 3,5 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Materiał obudowy:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Długość ze złączem pochylania:	163,10 mm
Kolor:	czarny