

Delock LTE antenna RP-SMA-dugó -0,9 - 2,3 dBi mindenirányú, dönthető csatlakozással (fekete színű)

Leírás

Ez a GSM / UMTS / LTE-antenna egy RP-SMA csatlóval ellátott GSM / UMTS / LTE-eszközhöz csatlakoztatható jelek küldése és fogadása céljából.



Tételszám 88428

EAN: 4043619884285

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Zárható műanyag tasak

Műszaki adatok

- Csatlakozó: RP-SMA-dugó
- Frekvenciatartomány:
 - 790 - 870 MHz
 - 1710 - 1880 MHz
 - 1920 - 2170 MHz
 - 2400 - 2700 MHz
- Antennaerősítés:
 - 0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz
 - 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 - 1880 MHz
 - 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz
 - 0,9 - 2,3 dBi @ 2400 - 2700 MHz
- Impedancia: 50 Ohm
- Polarizáció: lineáris, függőleges
- VSWR: 4,0
- Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 55 °C
- Burkolat anyaga: ABS
- Szín: fekete

- Hosszúság:
kb. 197,10 mm (dönthető csatlakozással)
kb. 167,00 mm (dönthető csatlakozás nélkül)
- Átmérő:
kb. 25,40 mm (fent)
kb. 28,00 mm (max.)
kb. 13,50 mm (RP-SMA)


Rendszerkövetelmények

- Szabad RP-SMA csatlakozódugasszal rendelkező eszköz

A csomag tartalma

- LTE-antenna

Képek

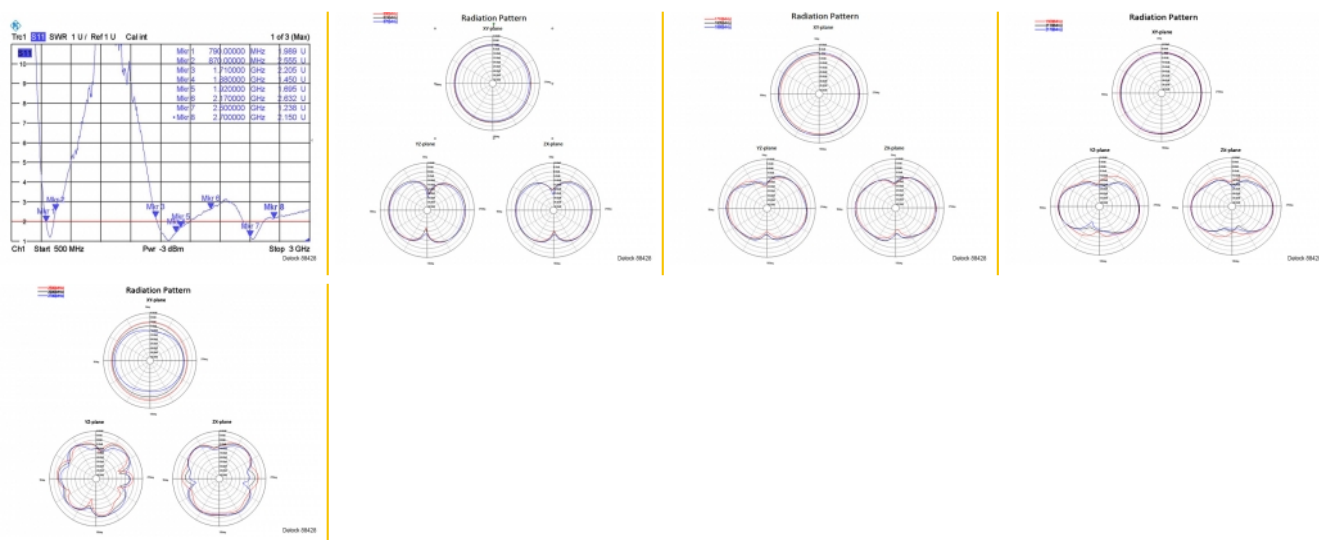

Interface

csatlakozó:	RP-SMA-dugó
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 MHz - 2700 MHz 790 - 870 MHz
Gain:	-0,9 - 0,6 dBi @ 790 - 870 MHz 0,7 - 1,8 dBi @ 1710 MHz - 1880 MHz 1,3 - 1,9 dBi @ 1920 - 2170 MHz 0,9 - 2,3 dBi @ 2500 - 2700 MHz
Impedancia:	50 Ω
Működési hőmérséklet:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

Physical characteristics

Burkolat anyaga:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Hosszúság dönthető csatlakozással:	197,10 mm
Hosszúság dönthető csatlakozás nélkül:	167,00 mm
Szín:	fekete