

# Delock Antena LTE macho SMA 1 - 4 dBi omnidireccional con unión de inclinación negro

## Descripción

La antena GSM / UMTS / LTE se puede conectar a un dispositivo GSM / UMTS / LTE con una interfaz SMA para enviar y recibir señales.



### Número de elemento 88451

EAN: 4043619884513

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Retail Box

## Detalles tecnicos

- Conector: macho SMA
- Intervalo de frecuencias:  
790 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz  
2570 - 2620 MHz
- Ganancia de la antena:  
1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz  
2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz  
3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 4,0
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 55 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Color: negro
- Longitud:  
aprox. 163,10 mm (con unión de inclinación)  
aprox. 137,00 mm (unión de inclinación)

- Diámetro:  
aprox. 19,60 mm (arriba)  
aprox. 21,60 mm (máximo)  
aprox. 13,50 mm (SMA)


## Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector SMA disponible

## Contenido del paquete

- Antena LTE

## Image

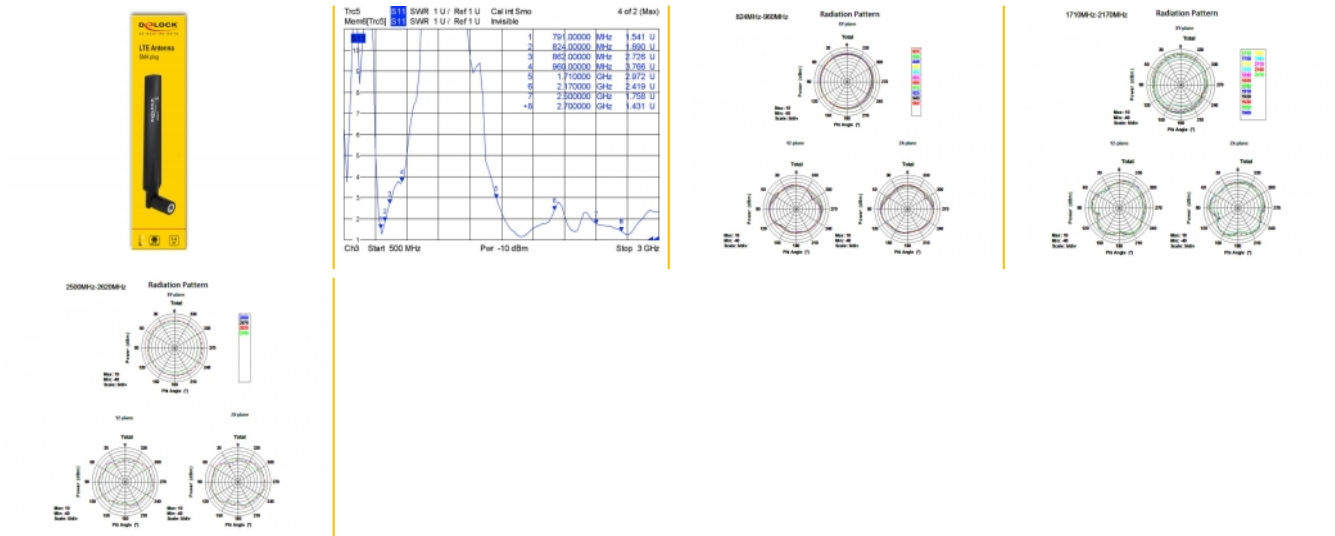

## Interface

conector :	SMA Stecker
------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2570 - 2620 MHz 790 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz 2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz 3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Material de la carcasa:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Longitud con unión de inclinación:	163,10 mm
Longitud unión de inclinación:	137,00 mm
Color:	negro