

# Delock LTE Κεραία βύσμα SMA 1 - 4 dBi ομοιοκατευθυντική με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

## Περιγραφή

Η κεραία GSM / UMTS / LTE μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή GSM / UMTS / LTE μέσω διασύνδεσης SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.



### Αρ. προϊόντος 88451

EAN: 4043619884513

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα SMA
- Εύρος συχνότητας:  
790 - 960 MHz  
1710 - 2170 MHz  
2570 - 2620 MHz
- Απολαβή κεραίας:  
1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz  
2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz  
3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 4,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:  
περίπου 163,10 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)

περίπου 137,00 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:  
περίπου 19,60 mm (κορυφή)  
περίπου 21,60 mm (μέγ.)  
περίπου 13,50 mm (SMA)


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία LTE

## Εικόνες

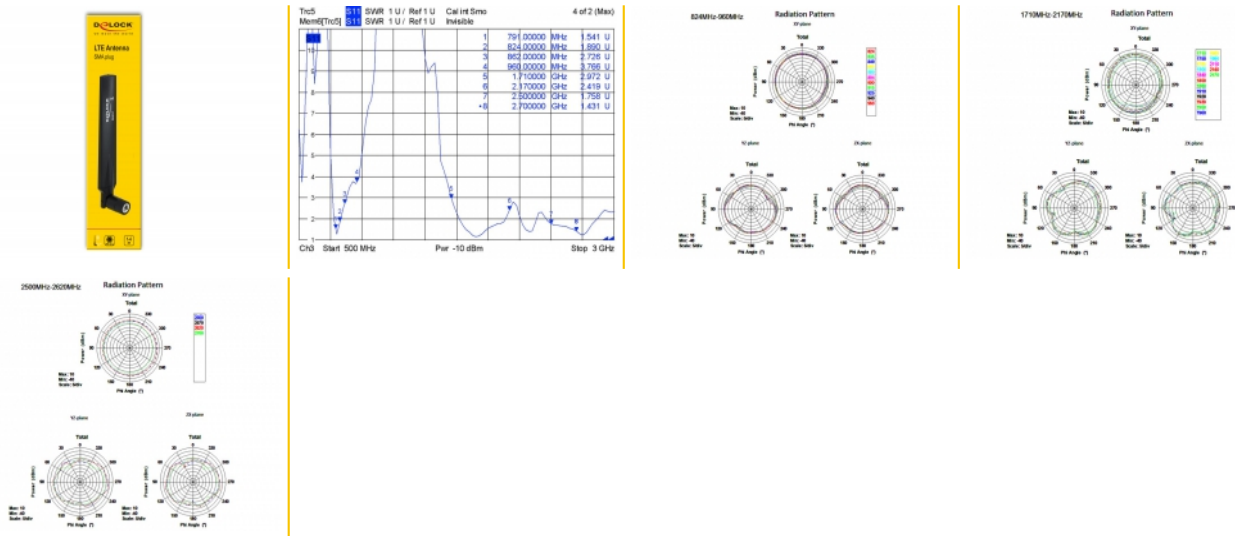

## Interface

σύνδεσμος :	SMA Stecker
-------------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2570 - 2620 MHz 790 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz 2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz 3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	163,10 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	137,00 mm
Χρώμα:	μαύρο