

# Delock LTE antenn SMA-hane 1 - 4 dBi, rundstrålande med svart tiltled

## Beskrivning

Denna GSM / UMTS / LTE-antenn kan anslutas till en GSM / UMTS / LTE-enhet med SMA-gränssnitt, för att skicka och ta emot signaler.



### Artikelnummer 88451

EAN: 4043619884513

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: SMA-hane
- Frekvensområde:
  - 790 - 960 MHz
  - 1710 - 2170 MHz
  - 2570 - 2620 MHz
- Antennförstärkning:
  - 1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz
  - 2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz
  - 3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: linjär, vertikal
- VSWR: 4,0
- Drifttemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Längd:
  - ca. 163,10 mm (med tiltled)
  - ca. 137,00 mm (med tiltled)

- Diameter:  
ca. 19,60 mm (övre delen)  
ca. 21,60 mm (max.)  
ca. 13,50 mm (SMA)


## Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

## Paketets innehåll

- LTE-antenn

## Bilder

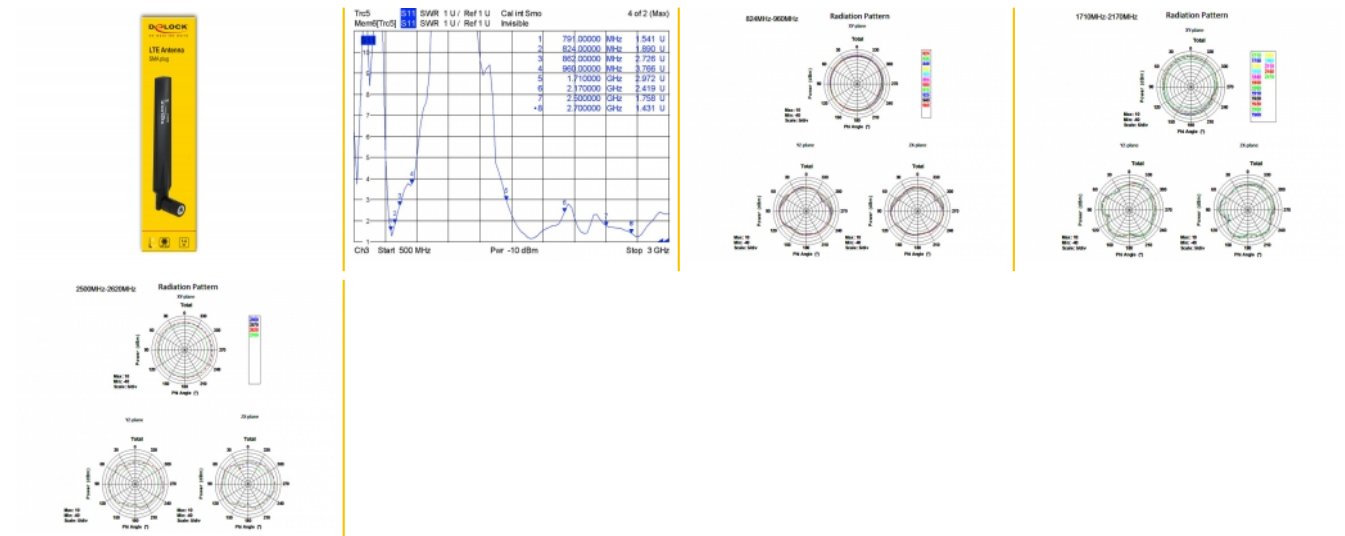

## Interface

kontakt:	SMA Stecker
----------	-------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2570 - 2620 MHz 790 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,0 - 3,5 dBi @ 790 - 960 MHz 2,0 - 4,0 dBi @ 1710 - 2170 MHz 3,0 - 4,0 dBi @ 2570 - 2620 MHz
Impedans:	50 $\Omega$
Driftstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	4,0

## Physical characteristics

Höljets material:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm
Längd med tillted:	163,10 mm 137,00 mm
Färg:	svart