

Delock Antena GSM / UMTS macho N 2,5 dBi omnidireccional fija para exteriores blanca

Descripción

La antena GSM / UMTS / LTE se puede conectar a un dispositivo GSM / UMTS / LTE con una interfaz N para enviar y recibir señales.



Número de elemento 88453

EAN: 4043619884537

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conector: macho N
- Intervalo de frecuencias:
825 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Ganancia de la antena:
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Polarización: Lineal y vertical
- VSWR: 2,5
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 80 °C
- Material de la carcasa: Sabic 943A
- Clase de protección IPX6
- Longitud: aprox. 166,5 mm
- Diámetro:
aprox. 18,30 mm (arriba)
aprox. 22,50 mm (N)
- Velocidad máxima del viento: 216 km/h


Requisitos del sistema

- Dispositivo con un conector N disponible

Contenido del paquete

- Antena GSM / UMTS

Image

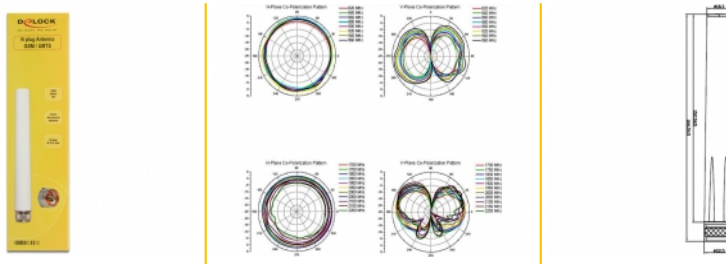

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

conector :	macho N
------------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedanciaios:	50 Ω
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Material de la carcasa:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Longitud:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm