

Delock Antena męski N GSM / UMTS, wielokierunkowa 2,5 dBi nieruchoma, zewnętrzna, biała

Opis

Ta antena GSM / UMTS / LTE może być podłączana do urządzenia GSM / UMTS / LTE wyposażonego w złącze N, aby wysłać i odbierać sygnał.



Numer artykułu 88453

EAN: 4043619884537

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: męski N
- Zakres częstotliwości:
825 - 960 MHz
1710 - 2170 MHz
- Siła anteny:
1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz
0 - 2,4 dBi @ 1710 - 2170 MHz
- Impedancja: 50 Ohm
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- VSWR: 2,5
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Materiał obudowy: Sabic 943A
- Klasa ochrony IP67
- Długość: ok. 166,5 mm
- Średnica:
ok. 18,30 mm (górną)
ok. 22,50 mm (N)

- Maksymalna prędkość wiatru: 216 km/h


Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack N

Zawartość opakowania

- Antena GSM / UMTS

Zdjęcia

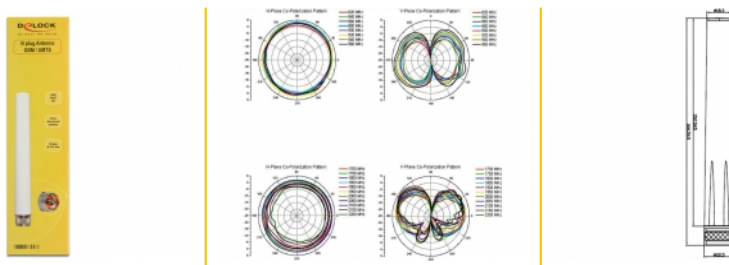

General

Protection category:	IP67
----------------------	------

Interface

złącze :	męski N
----------	---------

Technical characteristics

Frequency range:	825 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	1,2 - 2,5 dBi @ 825 - 960 MHz 0 - 2,4 dBi @ 1710 MHz - 2170 MHz
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Materiał obudowy:	Sabic 943A
Diameter:	18,30 mm
Długość:	166,5 mm
Diameter connector:	22,50 mm