

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

Beschreibung

Diese WLAN Antenne kann an ein WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss angeschlossen werden, um Signale zu empfangen und zu senden.

Bluetooth



RP-SMA

Artikel-Nr. 88461

EAN: 4043619884612

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschluss: RP-SMA Stecker
- Frequenzbereich:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisierung: linear, vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 55 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Länge:
ca. 158,40 mm (mit Kippgelenk)
ca. 125,90 mm (ohne Kippgelenk)
- Durchmesser:
ca. 7,40 mm (Spitze)
ca. 13,15 mm (RP-SMA)


Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien RP-SMA Buchse

Packungsinhalt

- WLAN Antenne

Abbildungen

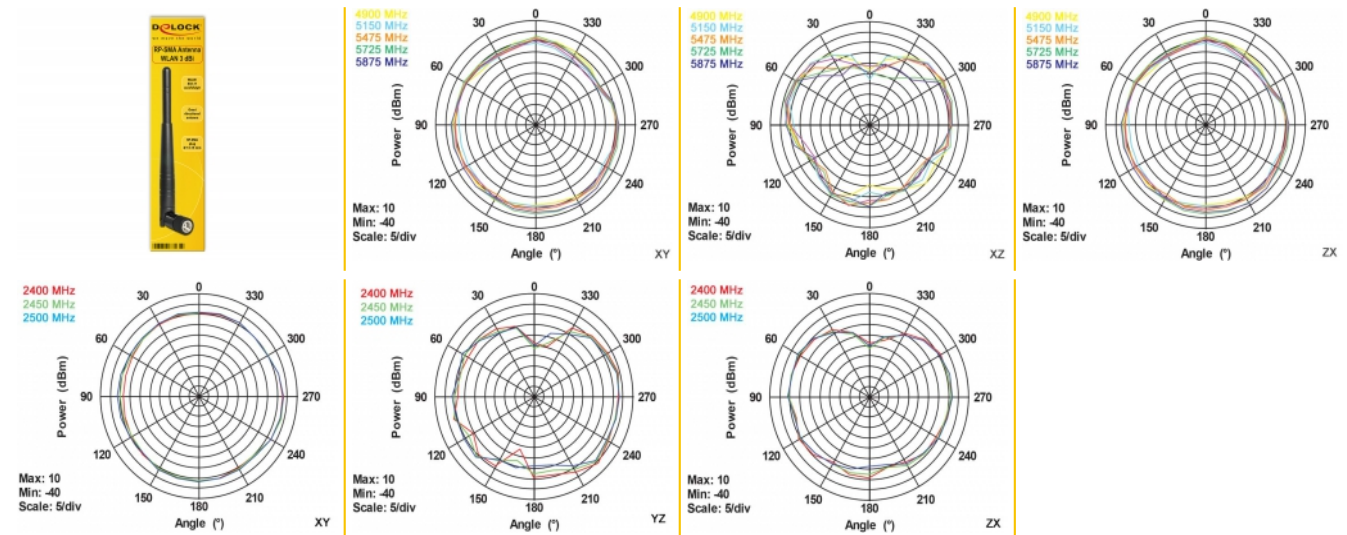

Schnittstelle

Anschluss:	RP-SMA Stecker
------------	----------------

Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	2,400 - 2,500 GHz 5,150 - 5,875 GHz
Gewinn:	3 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	ABS
Durchmesser:	7,40 mm
Durchmesser am Anschluss:	13,15 mm
Länge mit Kippgelenk:	158,40 mm
Länge ohne Kippgelenk:	125,90 mm
Farbe:	schwarz