


Delock WLAN 802.11 ac/a/b/g/n Κεραία βύσμα N 4,5 - 7,0 dBi ομοιοκατευθυντική εξωτερική, λευκό

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης N, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



Αρ. προϊόντος 88822

EAN: 4043619888221

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα N
- Εύρος συχνότητας:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:
4,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: GFRP ανθεκτικό σε ακτίνες UV
- Μήκος: περίπου 220 mm
- Διάμετρος:
περίπου 21,00 mm (κορυφή)
περίπου 21,00 mm (N)
- Μέγιστο Ισχύς μετάδοσης: 2 W

- Μέγιστη ταχύτητα ανέμου: 216 km/h
- Αδιάβροχο


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή N

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες

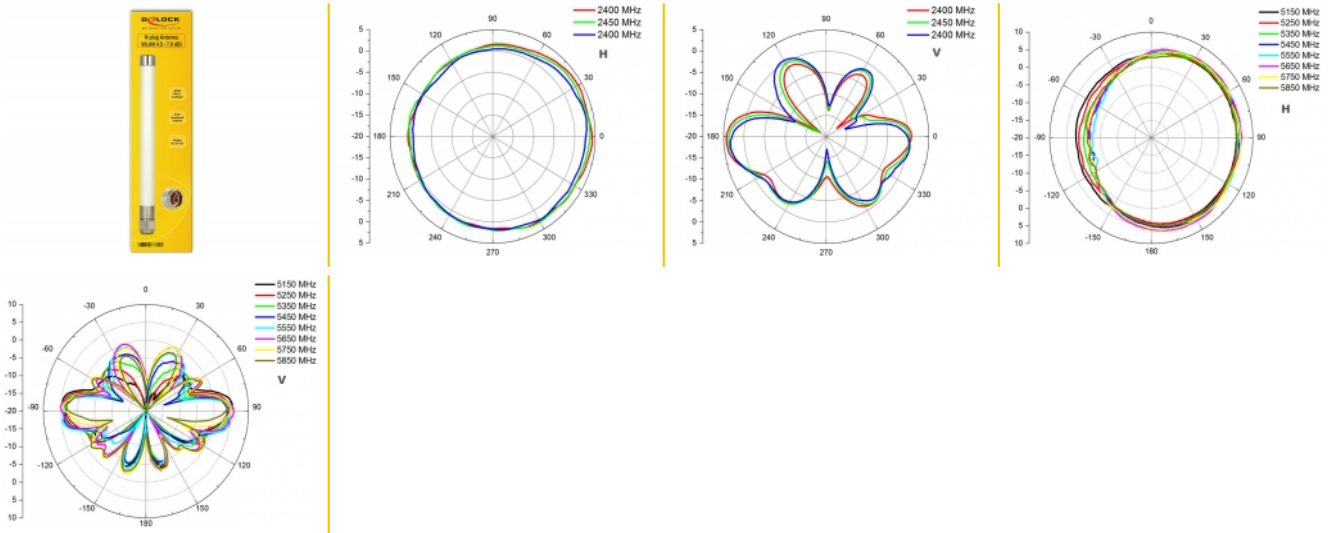

Interface

| | |
|-------------|---------|
| σύνδεσμος : | N βύσμα |
|-------------|---------|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------|--|
| Frequency range: | 2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz |
| Gain: | 4,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz |
| Σύνθετη αντίσταση: | 50 Ω |
| Θερμοκρασία λειτουργίας: | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| Power handling: | 2 W |
| VSWR: | 2,0 |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Υλικό περιβλήματος: | GFRP ανθεκτικό σε ακτίνες UV |
| Μήκος: | 220 mm |
| Diameter connector: | 21,00 mm |