

Delock WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Κεραία βύσμα RP-SMA 4 - 7 dBi ομοιοκατευθυντική περιστρεφόμενη με επικλινή σύνδεσμο, μαύρο

Περιγραφή

Η κεραία του ασύρματου LAN μπορεί να συνδέεται σε μια συσκευή WLAN μέσω διασύνδεσης RP-SMA, προκειμένου να στέλνει και να λαμβάνει σήματα.

Bluetooth



Αρ. προϊόντος 88913

EAN: 4043619889136

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
- Απολαβή κεραίας:
5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,5
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Υλικό περιβλήματος: ABS
- Χρώμα: μαύρο
- Μήκος:
περίπου 231,50 mm (με τον επικλινή σύνδεσμο)
περίπου 199,20 mm (χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο)

- Διάμετρος:
περίπου 19,70 mm (κορυφή)
περίπου 21,50 mm (μέγ.)
περίπου 13,15 mm (RP-SMA)


Απαιτήσεις συστήματος

- Συσσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

Εικόνες

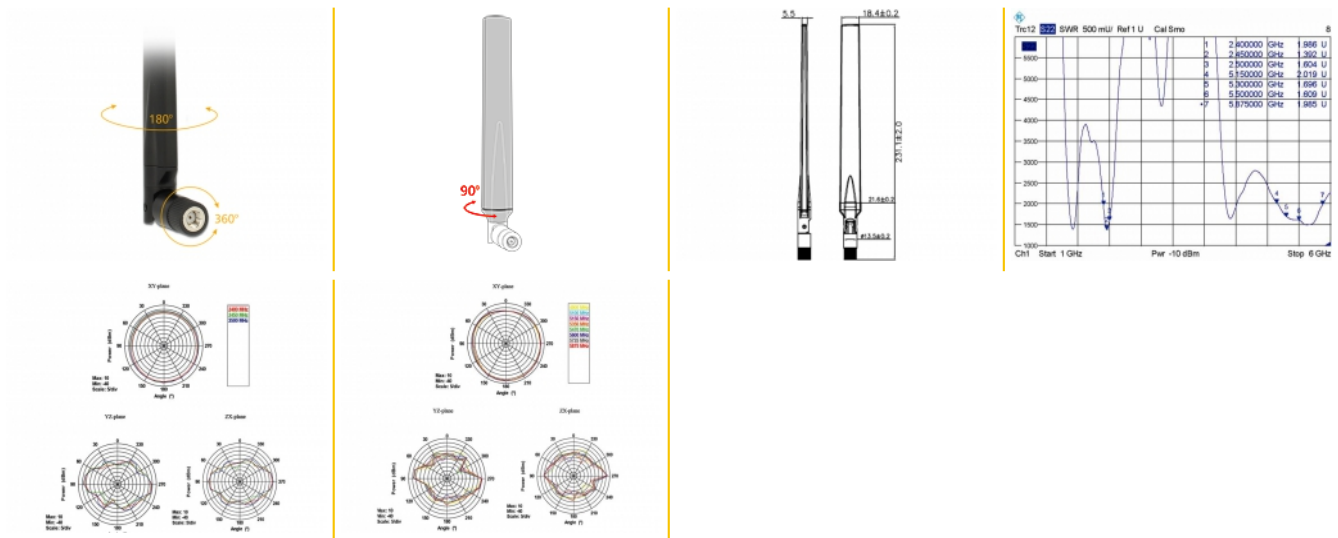

Interface

σύνδεσμος :	βύσμα RP-SMA
-------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz 7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,5

Physical characteristics

Υλικό περιβλήματος:	ABS
Diameter connector:	13,50 mm 13,15 mm
Μήκος με τον επικλινή σύνδεσμο:	231,50 mm
Μήκος χωρίς τον επικλινή σύνδεσμο:	199,20 mm
Χρώμα:	μαύρο