

# Delock Κεραία WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n με βύσμα RP-SMA αρσενικό 1,4 - 3 dBi ομοιοκατευθυντική με καλώδιο σύνδεσης (RG-58, 5 μ.), εξωτερική, λευκού χρώματος

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία WLAN από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών WLAN εσωτερικά και εξωτερικά.



### Αρ. προϊόντος 88985

EAN: 4043619889853

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: βύσμα RP-SMA
- Εύρος συχνότητας:  
2400 - 2500 MHz  
5150 - 5875 MHz
- Απολαβή κεραίας:  
1,4 dBi @ 2400 - 2500 MHz  
3,0 dBi @ 5150 - 5875 MHz
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Πόλωση: γραμμική, κάθετη
- VSWR: 2,0
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 50 °C
- Υλικό περιβλήματος: πολυανθρακικό
- Κατηγορία προστασίας: IP67
- Τοποθέτηση βίδας με οπή 13 mm

- Χρώμα: λευκό
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 77 x 45 x 45 mm
- Καλώδιο: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: ULA 100
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Εξασθένηση καλωδίου:  
1,4 dB @ 2500 MHz ανά μέτρο  
2,3 dB @ 5875 MHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με ελεύθερη υποδοχή RP-SMA

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κεραία WLAN

## Εικόνες

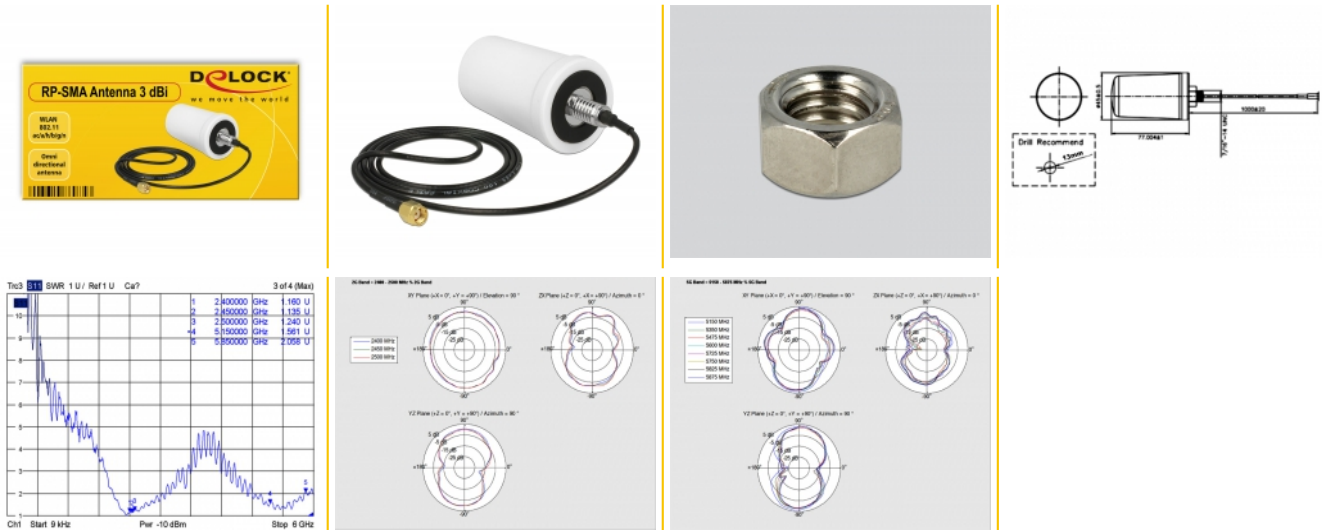

## General

Mounting type:	Τοποθέτηση βίδας με οπή 13 mm
Protection category:	IP67
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι))
Suitable for outdoor:	Yes ((Ναι))

## Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα RP-SMA
-------------	------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz 4,900 - 5,875 GHz
Gain:	2 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 50 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 2,5

## Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter 2,3 dB @ 5,875 GHz pro Meter
Χρώμα καλωδίου:	λευκό
Μήκος καλωδίου:	1 m (incl. connectors)
Diameter:	45 mm
Height:	77 mm
Χρώμα:	λευκό