


# Delock LTE κεραία I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό 2 - 3 dBi 1.13 10 cm με αυτοκόλλητη εσωτερική PCB

## Περιγραφή

Αυτή η κεραία LTE από τη Delock επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών ζωνών LTE εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πλήρως συμβατή με GSM, UMTS, LTE, LoRa, NB-IoT, ISM, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT και Z-Wave.

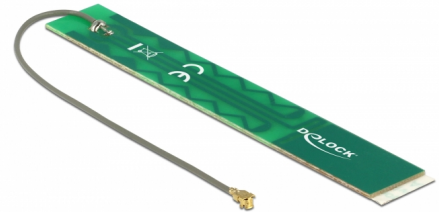

10 cm

### Αρ. προϊόντος 88988

EAN: 4043619889884

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
- Εύρος συχνότητας:  
690 - 960 MHz  
1710 - 2700 MHz
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM, DECT, LoRa
- Απολαβή κεραίας: 2 - 3 dBi
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Τύπος τοποθέτησης: αυτοκόλλητη
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ 55 °C
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Τύπος καλωδίου: 1.13
- Χρώμα καλωδίου: γκρί
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 1,13 mm
- Εξασθένηση καλωδίου: 3,2 dB @ 2,4 GHz ανά μέτρο

- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 4,5 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 10 cm
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 96,0 x 14,0 x 0,9 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- Συσκευή με δωρεάν σύνδεση I-PEX Inc., MHF® I

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας


- Κεραία

Εικόνες

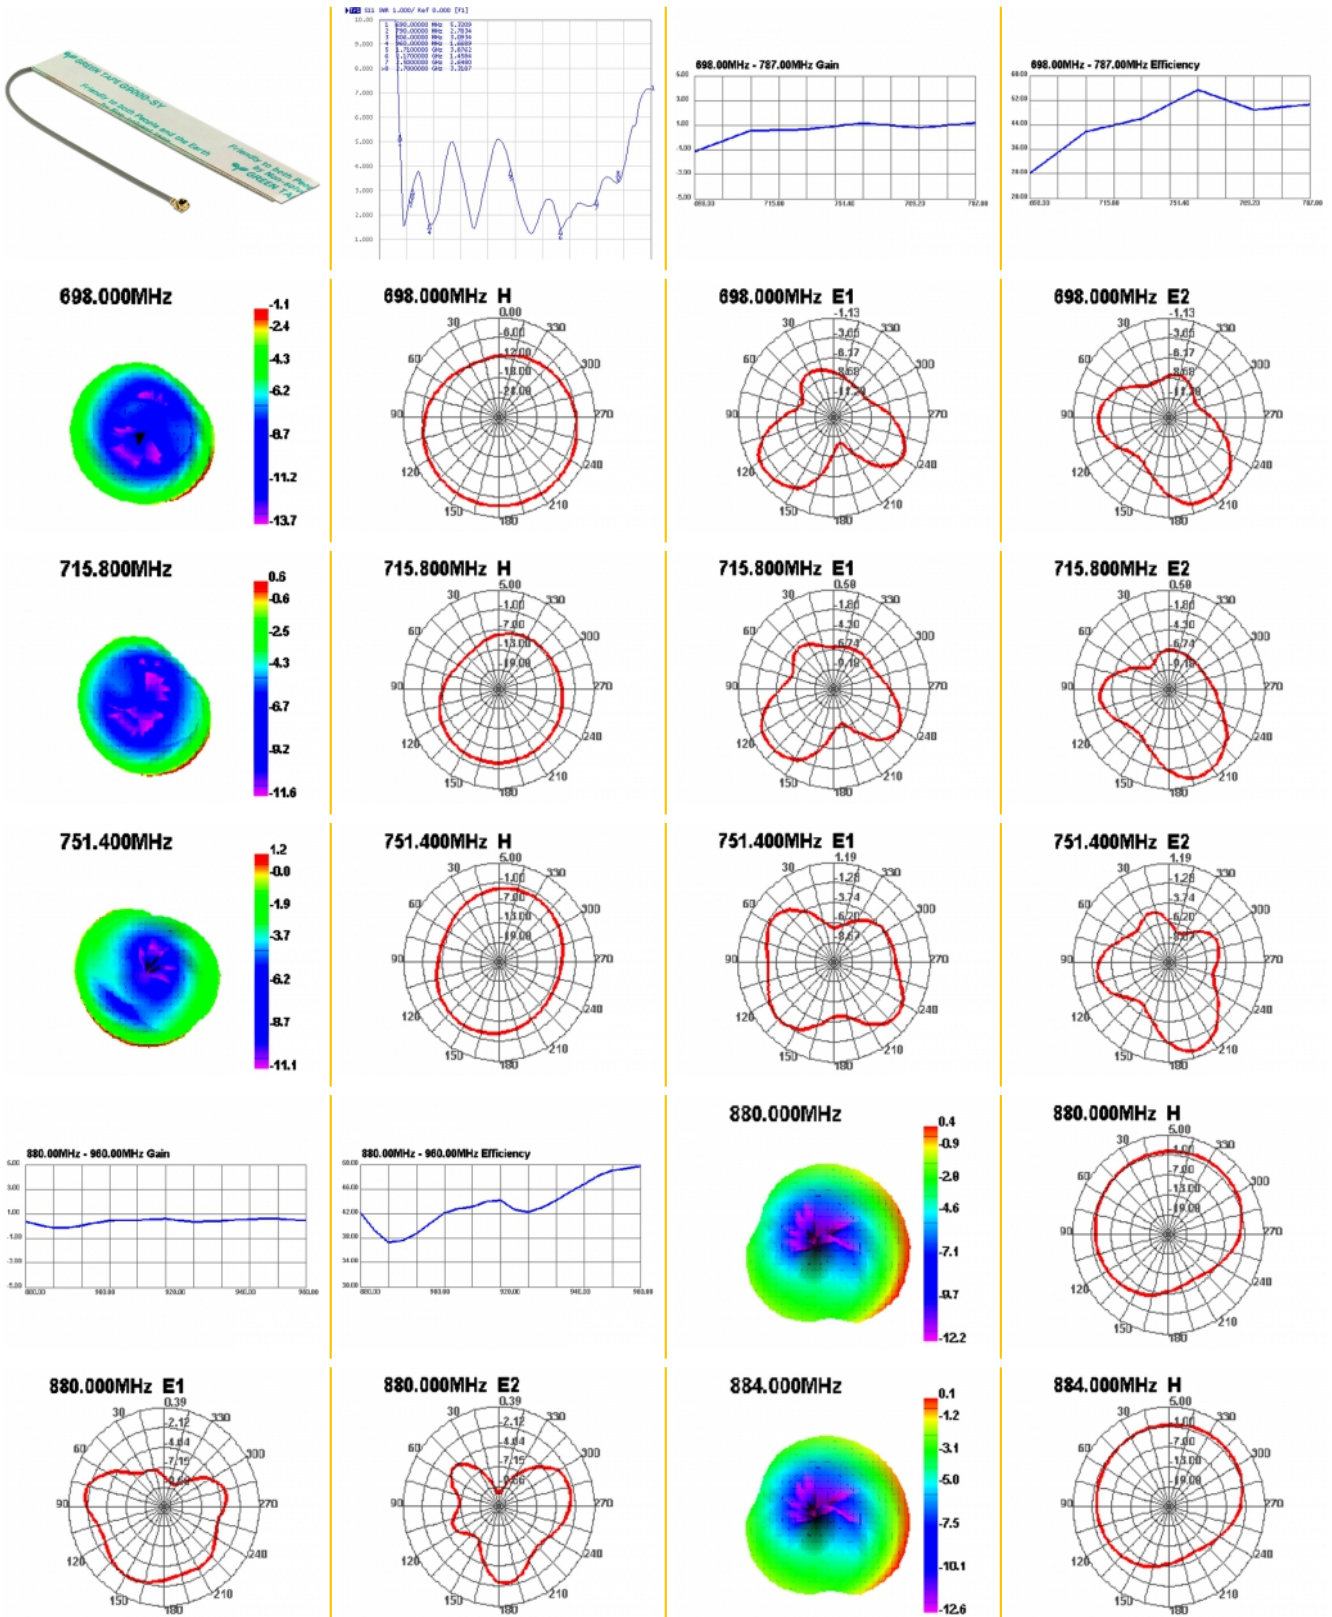





884.000MHz E1




884.000MHz E2




892.000MHz






892.000MHz H




892.000MHz E1




892.000MHz E2





1700.00MHz H




1700.00MHz E1




1700.00MHz E2





1710.00MHz H




1710.00MHz E1




1710.00MHz E2





1730.00MHz H




1730.00MHz E1




1730.00MHz E2



2500.00MHz




2500.00MHz H










2500.000MHz E1




2500.000MHz E2




2540.000MHz




2540.000MHz H





2540.000MHz E1




2540.000MHz E2




2620.000MHz




2620.000MHz H



2620.000MHz E1



2620.000MHz E2



## General

Mounting type:	αυτοκόλλητη
Suitable for indoor:	Yes ((Ναι)

## Interface

σύνδεσμος :	1 x I-PEX Inc., MHF® I αρσενικό
-------------	---------------------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1710 - 2700 MHz 690 - 960 MHz
Antenna gain:	2 - 3 dBi
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ω
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ~ 55 °C
VSWR:	1,5

## Physical characteristics

Antenna type:	PCB
Cable category:	ομοαξονικό
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Χρώμα καλωδίου:	γκρί
Cable length incl. connector:	10 cm
Μήκος:	96,0 mm
Width:	14,0 mm
Height:	0,9 mm
Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας:	4,5 mm