

Delock LTE Anténa SMA samec 2 - 4 dBi všesměrová s magnetickou základnou a připojovací kabel (ULA 100, 1 m) černý

Popis

Tato LTE anténa od Delocku může být nainstalována uvnitř budov a využívá všech LTE pásem. Je kompletně kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT a Z-Wave.



Číslo produktu 88992

EAN: 4043619889921

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor: SMA samec
- LTE pásmo: 1-10; 12; 13; 17-20; 25-27; 29; 33-39
- Frekvenční rozsah:
 - 698 - 787 MHz
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Kompatibilní s GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Anténní zisk: 2 - 4 dBi
- Impedance: 50 Ohm
- Polarizace: lineární, vertikální
- Horizontální vyřazovací úhel: 360°
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: ABS
- Barva: černá
- Délka antény včetně magnetické základny: cca. 16,2 cm

- Výhody základny:
 - magnetická podstava
 - pogumovaná spodní část
 - montáž na zeď
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: ULA 100
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu: 1,4 dB @ 2,500 GHz na metr
- Průměr kabelu: cca. 2,79 mm
- Délka kabelu cca: 1 m
- Rozměry:
 - antenna (DxŠxV): cca. 162 x 66 x 18 mm
 - základna: (DxŠxV): cca. 80 x 77 x 15 mm


Systémové požadavky

- Zařízení s volným SMA konektorem

Obsah balení

- LTE anténa

Příslušenství

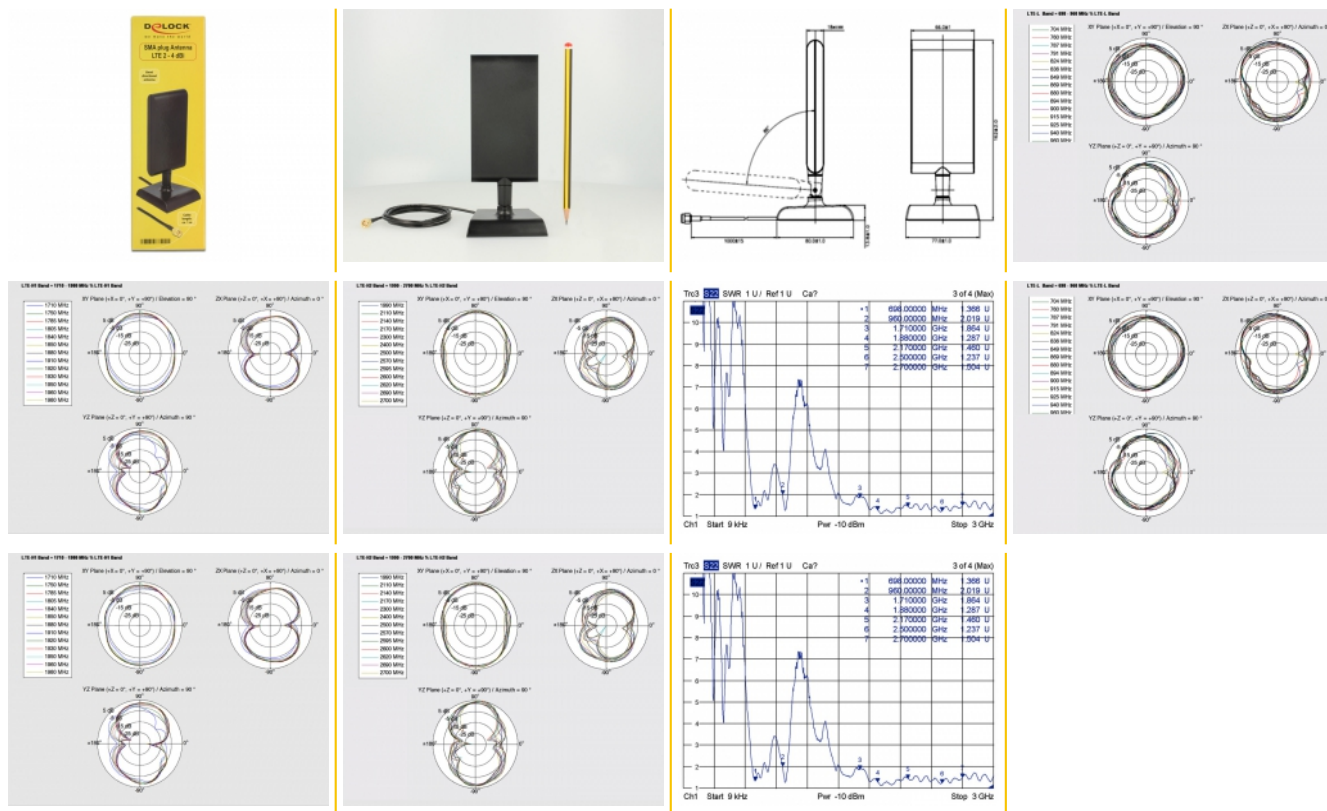

Interface

konektor:	SMA Stecker
-----------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 787 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2 - 4 dBi
Beam width horizontal:	360°
Impedance:	50 Ω
Provozní teplota:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Materiál pouzdra:	ABS
Cable category:	koaxiální
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Barva kabelu:	černá
Délka kabelu:	1 m
Barva:	černá