

Delock LTE antenna SMA utikač 2 - 4 dBi, višesmjerna s magnetnim postoljem i kabelom za povezivanje (ULA 100, 1 m) crni

Opis

Ova Delock LTE antenna može se ugraditi u zatvoreni prostor i koristi sve LTE opsege. U potpunosti je usklađena za GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT i Z-Wave.



Predmet br. 88992

EAN: 4043619889921

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak: SMA utikač
- LTE opseg: 1-10; 12; 13; 17-20; 25-27; 29; 33-39
- Frekvencijski opseg:
 - 698 - 787 MHz
 - 791 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2500 - 2700 MHz
- Usklađena je za GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave
- Pojaćanje antene: 2 - 4 dBi
- Impedancija: 50 ohma
- Polarizacija: linearna, vertikalna
- Horizontalni kut snopa: 360°
- VSWR: 2,0 - 4,0
- Radna temperatura: -10 °C ~ 55 °C
- Materijal kućišta: ABS
- Boja: crno
- Duljina antene uključujući magnetno postolje: cca 16,2 cm

- Značajke postolja:
magnetsko podnožje
gumirani donji dio
za ugradnju na zid
- Kabel: koaksijalni
- Vrsta kabela: ULA 100
- Boja kabela: crna
- Slabljenje kabela: 1,4 dB @ 2,500 GHz po metru
- Promjer kabela: cca 2,79 mm
- Duljina kabela: oko 1 m
- Mjere:
antena (DxŠxV): oko 162 x 66 x 18 mm
postolje (DxŠxV): oko 80 x 77 x 15 mm


Preduvjeti sustava

- Uređaj sa slobodnim SMA utičnicom

Sadržaj pakiranja

- LTE antena

Slike

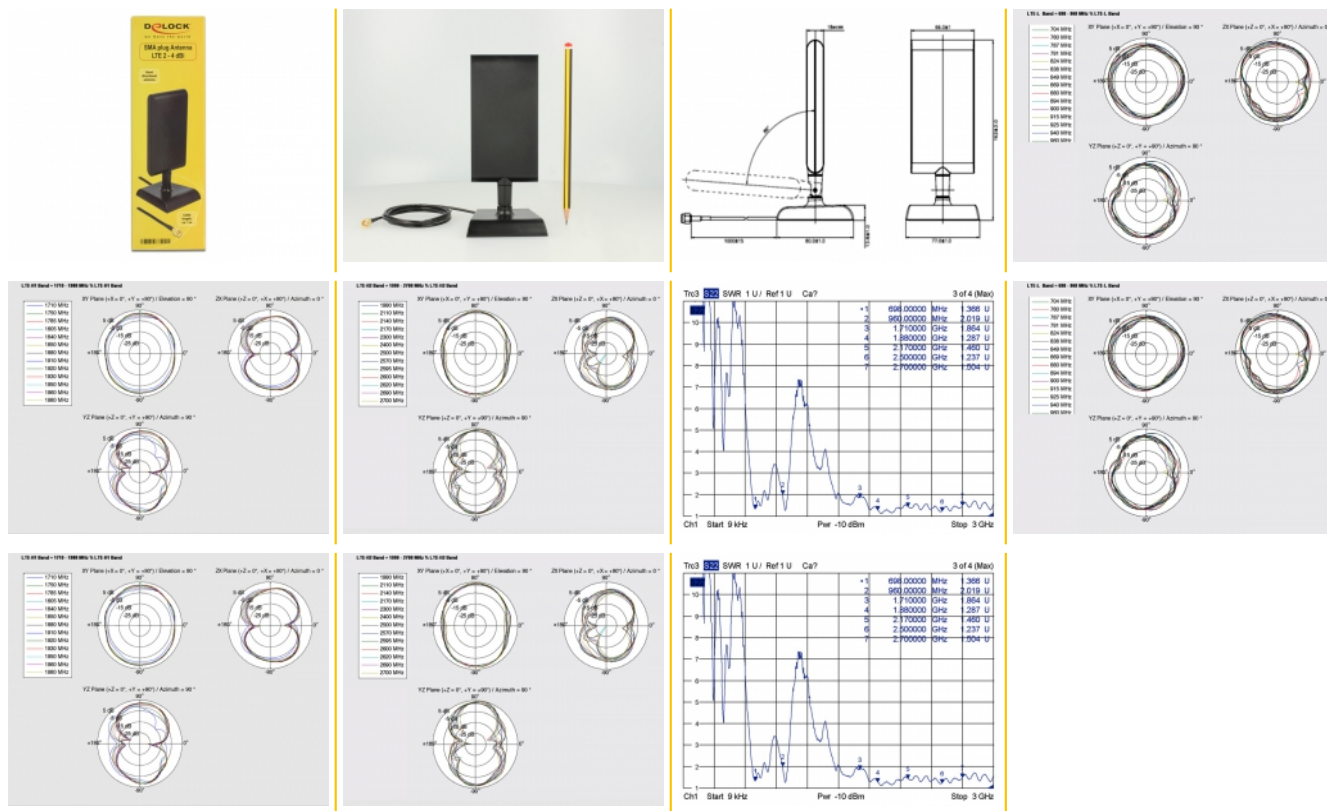

Interface

priključak:	SMA Stecker
-------------	-------------

Technical characteristics

Frequency range:	2500 MHz - 2700 MHz 698 MHz - 787 MHz 791 - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Gain:	2 - 4 dBi
Beam width horizontal:	360 °
Impedancijaa:	50 Ω
Radna temperatura:	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0 - 4,0

Physical characteristics

Antenna length incl. magnetic base:	16,2 cm
Materijal kućišta:	ABS
Cable category:	koaksijalni
Cable type:	ULA 100
Cable attenuation:	1,4 dB @ 2,500 GHz pro Meter
Boja kabela:	crne
Duljina kabela:	1 m
Boja:	crne