


# Delock Tarjetas PCI Express x8 a 2 x externo SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hembra Doble canal - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

Esta tarjeta PCI Express de Delock expande el equipo en dos ranuras USB 3.2 externas. Se pueden conectar diferentes dispositivos USB, como estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc. a la tarjeta.

### Doble canal

La tarjeta tiene dos chipsets ASM3242, uno para cada conector USB Type-C™. Esto asegura una alta tasa de transferencia de datos de 20 Gbps en todos los puertos cuando se usan al mismo tiempo.

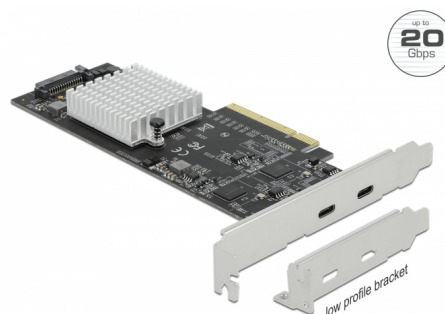

## Número de elemento 89011

EAN: 4043619890118

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - externo:
    - 2 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ hembra
  - interno:
    - 1 x PCI Express x8, V3.0
    - 1 x alimentación de SATA de 15 contactos
- Conjunto de chips: Asmedia ASM3242, ASM2824
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
  - SuperSpeed USB 20 Gbps,
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Compatible con USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Fuente de alimentación a través de la interfaz PCI Express o mediante el conector de

alimentación SATA de 15 contactos

- Alimentación eléctrica por puerto: 15 vatios máximo (5 V / 3 A)
- Permite el reinicio
- Compatible con UASP
- Admite las especificaciones eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Soporta múltiples entradas (Multiple INs)

---

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.12 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC con una ranura PCI Express x8 / x16 / x32 libre

---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Low profile soporte posterior
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Factor de forma:	perfil bajo
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externo:	2 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female
Interno:	1 x alimentación de SATA de 15 contactos 1 x PCI Express x8, V3.0

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	Asmedia ASM2824 Asmedia ASM3242
Velocidades de transferencias de datos:	20 Gbps