


# Delock Karta PCI Express x4 na 1 x interní USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin samice

## Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden interní port USB 3.2 key A 20 pin samice. Ke kartě lze připojit různé kabely, které poskytují buď jedno rozhraní USB Type-C™ nebo jedno USB Typ-A.

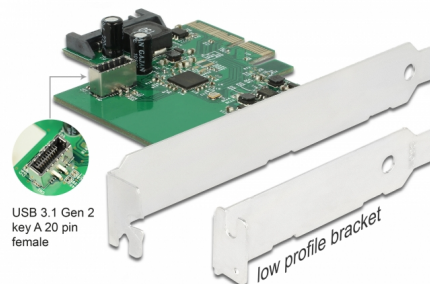

## Číslo produktu 89029

EAN: 4043619890293

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
interní:  
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin samice  
1 x SATA 15 pin napájecí samec  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat až:  
SuperSpeed USB 10 Gbps,  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Napájení přes rozhraní PCI Express nebo přes SATA 15 pin napájecí konektor
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Vyhovuje protokolu USB Attached SCSI (UASP) Rev . 1.0

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem
- Volitelně: napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem


---

## Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Interní:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x USB 10 Gbps key A 20 pin samice 1 x SATA 15 pin napájecí samec
----------	---

## Technical characteristics

Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------