

Delock PCI Express x4 kartica na SuperSpeed USB 10 Gbps s 2 x USB Tipa-A i 2 x USB Type-C™ - dvostruki kanal

Opis


PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje računalo koristeći četiri vanjska USB 3.2 ulaza, dva USB-C™ i dva USB Tipa-A ulaza. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Kartica omogućava brzinu prijenosa podataka od 10 Gbps na svim ulazima kada se koriste istovremeno.

Dvostruki kanal

Kartica ima dva ASM3142 čipa, svaki za jedan USB Tipa-A i USB Type-C™ spojnik. To omogućava visoki prijenos podataka od 10 Gbps na svim ulazima kod istovremenog korištenja.

Napajanje

Kartica PCIe može se napajati preko PCIe spojnika. Ako to nije dovoljno, kartica ima SATA spojnik napajanja. Na USB Type-C™ ulazima maksimalni izlaz je 5 V / 3 A, a na Type-A ulazima 5 V / 2 A svi ulazi zajedno imaju maksimalni izlaz od 10 A.

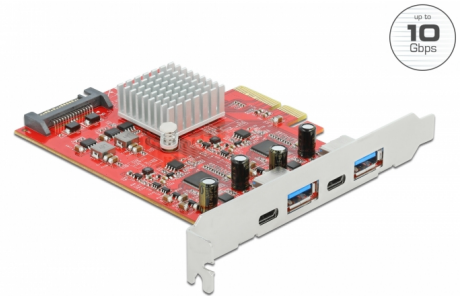

Predmet br. 89041

EAN: 4043619890415

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
vanjski:
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Tipa-A, ženski
2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™, ženski
unutarnji:
1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Brzina prijenosa podataka do:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Electrical power per port:
USB Tipa-A: 10 watt (5 V / 2 A)
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Može se pokrenuti


Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica SuperSpeed USB 10 Gbps
- Korisnički priručnik

Slike

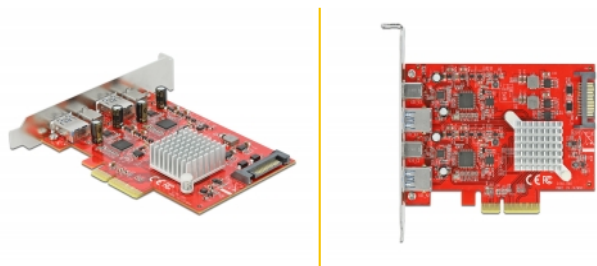

General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Vanjski:	2 x USB 10 Gbps Tip-A ženski 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142
--------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------