


# Delock PCI Express x4-kort till SuperSpeed USB 10 Gbps med 2 x USB Typ-A och 2 x USB Type-C™ - dubbelkanal

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med fyra externa USB 3.2-uttag, två USB-C™ samt två USB Typ-A-uttag. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps vid alla utgångar när de används samtidigt.

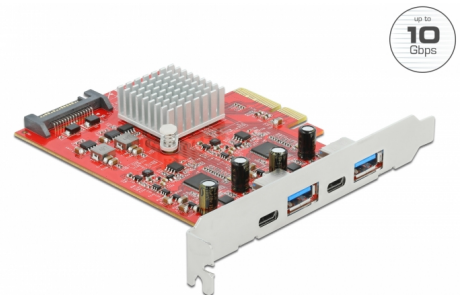

## Dubbelkanal

Kortet har två ASM3142-chipset, varje med en USB Typ-A och en USB Type-C™-anslutning. Detta möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps vid alla utgångar när de används samtidigt.

**Artikelnummer 89041**

EAN: 4043619890415

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Strömförsörjning

PCIe-kortet kan matas med ström via PCIe-anslutningen. Om detta inte är tillräckligt har kortet en SATA-strömanslutning. Vid USB Type-C™-uttagen är den maximala utmatningen 5 V / 3 A och vid Typ-A-uttagen 5 V / 2 A. Sammanlagt har uttagen tillsammans en utmatning på maximalt 10 A.

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hona
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hona
  - intern:
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Dataöverföringshastighet upp till:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps

- Bakåtkompatibel till USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt per port:  
USB Typ-A: max. 10 watt (5 V / 2 A)  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Bootbar


## Systemkrav

- Linux Kernel 4.6 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort SuperSpeed USB 10 Gbps
- Bruksanvisning

## Bilder

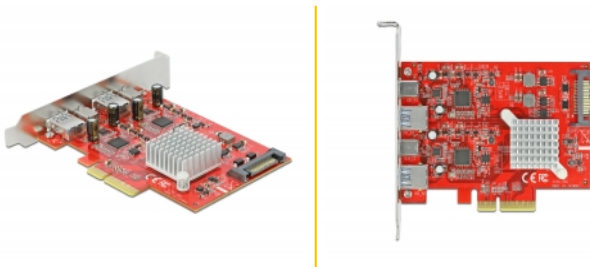

## General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Extern:	2 x USB 10 Gbps Typ-A hona 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
---------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------