


# Delock PCI Express x4 kártya SuperSpeed USB 10 Gbps sebességgel, 2 x A-típusú USB-vel és 2 x USB Type-C™-vel - Kétcsatornás

## Leírás

A Delock PCI Express kártyája négy külső USB 3.2 porttal, két USB-C™ és két A-típusú USB porttal bővíti a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. A kártya lehetővé teszi az adatátvitelt 10 Gbps sebességgel minden porton egyszerre.

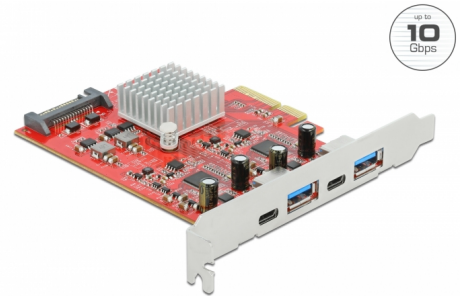

## Kétcsatornás

A kártya két ASM3142 lapkakészlettel rendelkezik eggyel az A-típusú USB-hez és eggyel a USB Type-C™-csatlakozóhoz. Ez biztosítja a magas 10 Gbps adatátviteli sebességet minden porton, ha egyszerre használják.

## Tápellátás

A PCIe kártya tápellátása a PCIe konnektoron keresztül történhet. Ha ez nem megfelelő, a kártya rendelkezik egy SATA tápcsatlakozóval. Az USB Type-C™ portokon a maximális kimenet 5 V / 3 A, az A-típusú portokon 5 V / 2 A, az összes port együttesen legfeljebb 10 A lehet.

## Tételszám 89041

EAN: 4043619890415

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
    - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
  - belső:
    - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Maximális adatátviteli sebesség:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:  
A-típusú USB: max. 10 watt (5 V / 2 A)  
USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Rendszerindításra alkalmas

---

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.6 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel


---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Használati utasítás

---

## Képek

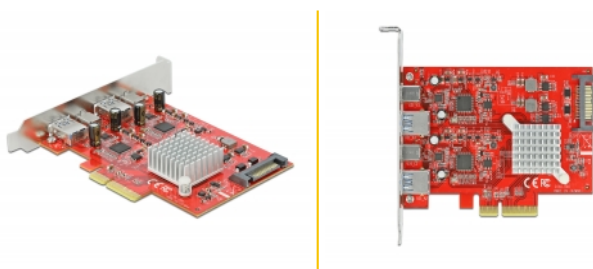

## General

Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Külső:	2 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
---------------	-----------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------