


# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x placă M.2 cu cheie tip B + 1 x placă NVMe M.2 cu cheie tip M - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două fante M.2. Poate fi conectată la un modul SATA M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 pe această placă și poate fi conectată printr-un cablu SATA la placa de bază. În plus, poate fi conectată la un modul PCIe M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Ambele fante pot fi utilizate în același timp.

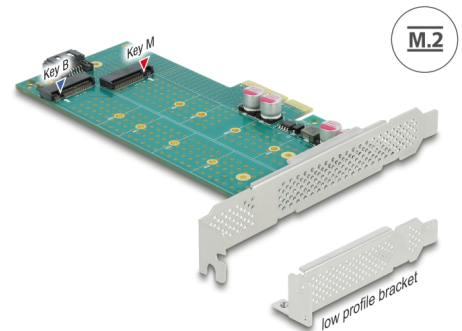

**Nr. 89047**

EAN: 4043619890477

Țara de origine: China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - intern:
  - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
  - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
  - 1 x PCI Express x4, V4.0
  - 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
- Interfață: SATA / PCIe
- Acceptă un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazat pe SATA și un modul M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip M ori tip B+M, bazat pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 2 x indicator cu LED
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Umiditate: 15 ~ 90 %
- Temperatură în stare de funcționare: 5 °C ~ 50 °C

- Temperatură de depozitare: -25 °C ~ 70 °C


## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6.4 sau superior
- Windows Server 2016
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- Material de montare
- Manual de utilizare

## Imagini

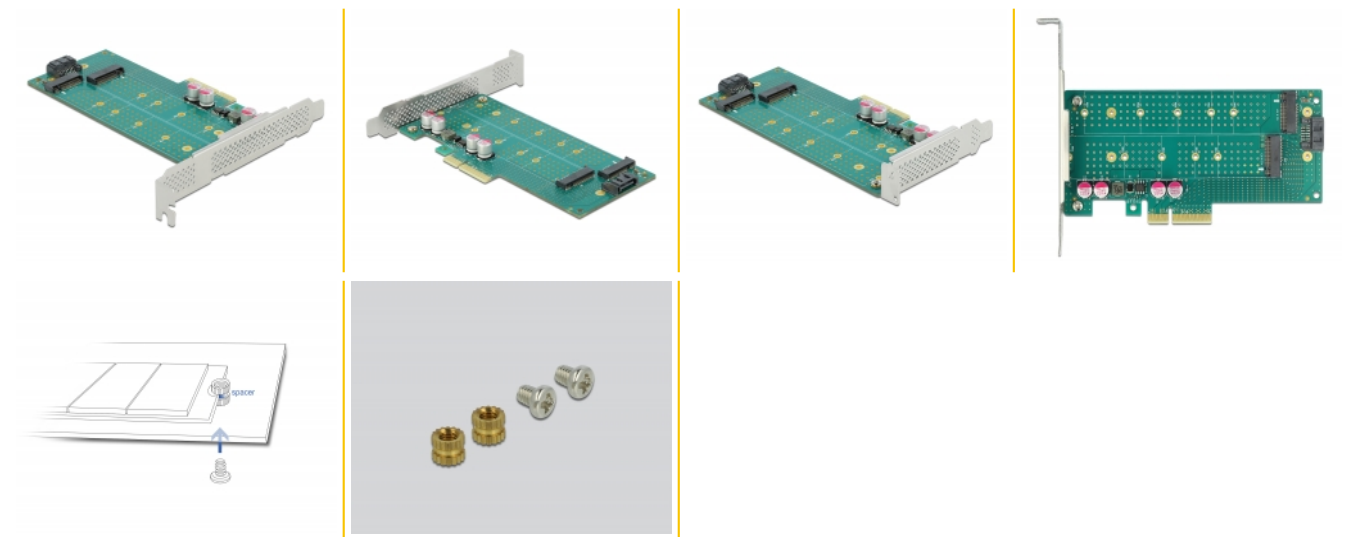

## General

Function:	NVM Express (NVMe) Bootabil
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
Indicator cu LED:	2 x
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Acceptă module M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA M.2 modules in format 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

## Interface

Internal:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B 1 x 67 pini, M.2 key M slot 1 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată 1 x PCI Express x4, V4.0
-----------	---

## Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------