


Delock PCI Express-kártya > 2 x Soros RS-232 + 1 x Párhuzamos

Leírás

A Delock PCI Express-kártya két külső soros porttal, illetve egy külső párhuzamos porttal bővíti ki a számítógépet. A kártyához számos különböző eszköz, például szkennер, nyomtató, egér stb. csatlakoztatható. A tartozékként kapott alacsony profilú konzolokkal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

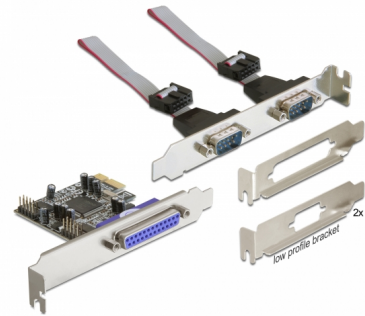

Tételszám 89129

EAN: 4043619891290

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
 - 1 x párhuzamos DB25 típusú csatlakozóhével
 - belső:
 - 2 x 9 érintkezőtűs COM port csatlakozódugó
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
- Lapkakészlet: Moschip
- Adatátviteli sebesség:
 - Soros legfeljebb 230.4 Kb/s
 - Párhuzamos legfeljebb 1,5 Mb/s
- FIFO: 256 bájt
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibilis az IEEE 1284 szabvánnyal
- 16C550 UART-kompatibilis


Rendszerkövetelmények

- Windows 7/8.1/10/11
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel és egy hátsó nyílással

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Hátlap
- 3 x kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek

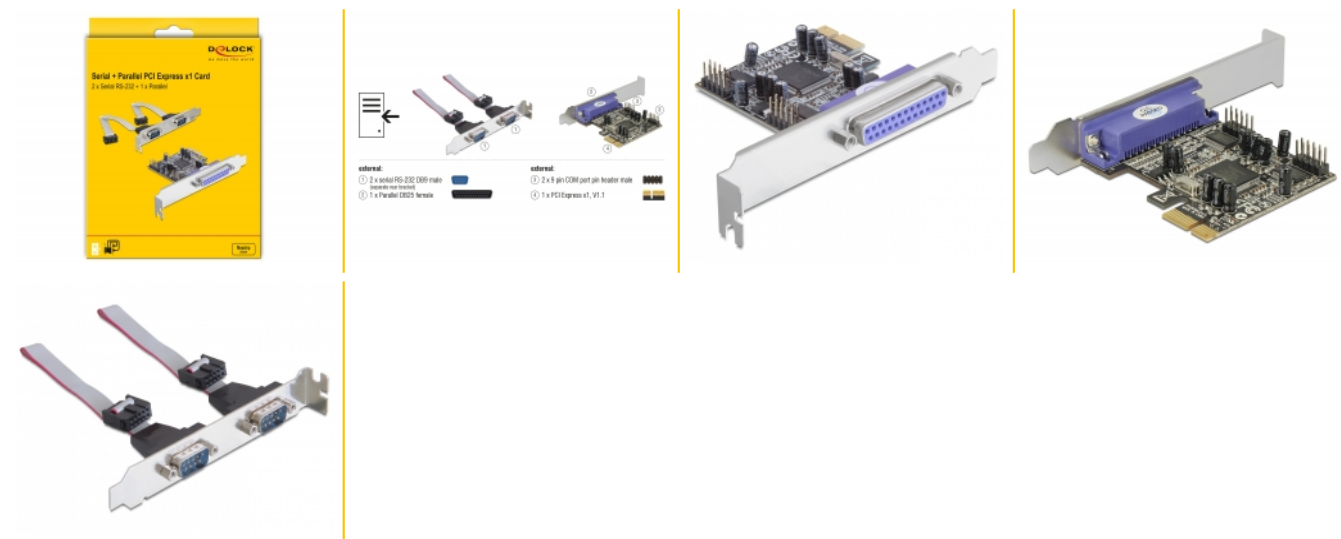

General

Formatényező:	alacsony profilú
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP PCIe 1.1
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2003 32-bit Windows Server 2003 64-bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012
Slot:	PCIe

Interface

Csatlakozó 1:	2 x soros RS-232 DB9 dugó
Csatlakozó 2:	1 x párhuzamos DB25 típusú csatlakozóhévely
Belső:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Moschip MCS9901CV
Sebességű adatátvitel:	RS-232 up to 230 kbps LPT up to 1.5 MBps
FIFO:	2 x 256 Byte
Data transmission:	Bi-directional
UART:	16C550

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	alacsony profilú standard
Hosszúság:	65 mm
Width:	59 mm
Height:	12 mm