


Delock PCI Express x4 Karte auf 4 x RJ45 2,5 Gigabit LAN RTL8125

Beschreibung

Die PCI Express Karte von Delock bietet **vier Netzwerkanschlüsse** mit einer Übertragungsrate von bis zu 2500 Mbps.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten

Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und **2,5 Gbps** mit herkömmlichen Netzkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

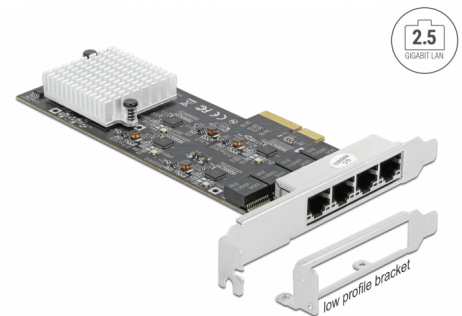

Artikel-Nr. 89192

EAN: 4043619891924

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - extern: 4 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
 - intern: 1 x PCI Express x4, V2.1
- Chipsatz: Realtek RTL8125B
- Datentransferraten:
 - Ethernet bis zu 10 Mbps
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps
 - NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps
 - PCI Express x4 bis zu 16 Gbps
- Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
- Unterstützt IEEE 802.3x Full Duplex flow control
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- Unterstützt PXE
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|--|
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige: | Power und Aktivität |

Schnittstelle

| | |
|---------|-----------------------------|
| Extern: | 4 x Gigabit LAN RJ45 Buchse |
| Intern: | 1 x PCI Express x4, V2.1 |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|--|
| Chipsatz: | Realtek RTL8125B |
| Datentransferrate: | Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------|-------------------------|
| Slotblende: | Low Profile Standard |
|-------------|-------------------------|