


# Delock PCI Express x1-kort till 1 x Seriell

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar din dator med en extern seriell port. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort. Genom att använda det medföljande fästet med låg profil kan PCI Express-kortet även monteras till en minidator.

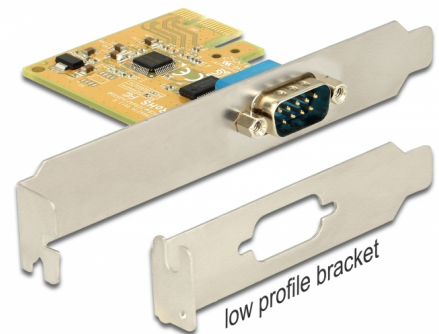

### Artikelnummer 89444

EAN: 4043619894444

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikationer

- Anslutning:  
extern: 1 x seriell RS232 DB9 hane  
intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: SUN2212
- Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibel med 16C950 UART
- Signaler: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11

- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSB / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express-plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	Low Profile (MD1)
Funktion:	Plug & Play
Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Extern:	1 x seriell RS-232 DB9 hane
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Kringkretsar:	SUN2212
Dataöverföringshastighet:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

UART:	16C950
-------	--------

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
Färg:	gul
Overvoltage protection:	±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Luftgaputmatning ±15 kV ESD människokroppsmoDelock (HBM) ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Kontakturladdning