


# Delock PCI Express x1-kártya soros 1 x Soros

## Leírás

A Delock PCI Express kártya egy külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. A kártyához számos különböző eszköz, például szkennert, nyomtatót, egér stb. csatlakoztatható. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.

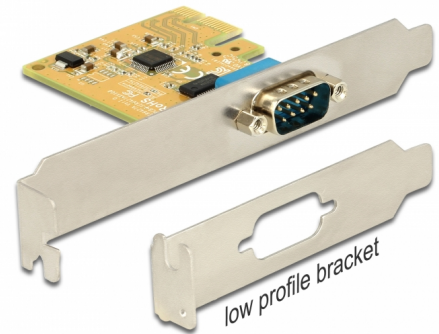

### Tételszám 89444

EAN: 4043619894444

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

## Különleges jellemzők

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső: 1 x soros RS-232 DB9 dugó
  - belső: 1 x PCI Express x 1, V2.0
- Lapkakészlet: SUN2212
- Akár 115,2 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 128 bájt
- 16C950 UART-kompatibilis
- Jelek: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- Az összes soros jel  $\pm 15$  kV-os ESD-védelme megfelel az IEC1000-4-2 szabvány előírásainak

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb

- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

---

## A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

---

## Képek



## General

Formatéyző:	Low Profile (MD1)
Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows 11
Slot:	PCIe
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Külső:	1 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Lapkakészlet:	SUN2212
Sebességű adatátvitel:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND

UART:	16C950
-------	--------

## Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
Szín:	sárga
Overvoltage protection:	±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Levegőn keresztüli kisülés ±15 kV ESD Emberi test model (HBM) ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Érintéses kisülés