


Delock PCI Express Karta na 1 x Paralelní

Popis

Delock PCI Express card rozšiřuje PC o jeden externí externí paralelní port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna atd. Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.

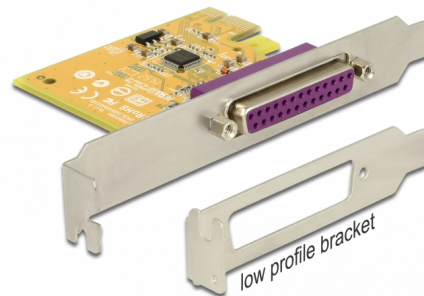

Číslo produktu 89445

EAN: 4043619894451

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x paralelní DB25 samice
interní: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: SUN2212
- Rychlost přenosu dat 1,8 MB/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibilní IEEE 1284


Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství

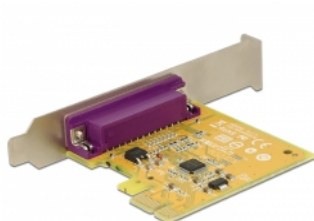

General

| | |
|-----------------------------|--|
| Provedení: | Low Profile |
| Specifikace: | IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11 |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|----------|---------------------------|
| Externí: | 1 x paralelní DB25 samice |
| Interní: | 1 x PCI Express x1, V2.0 |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Chipsetem: | SUN2212 |
| Rychlost přenosu dat: | 1,8 MB/s |
| FIFO: | 16 byte |
| Provozní teplota: | 0 °C ~ 60 °C |
| Humidity: | 5 ~ 95 % |
| Data transmission: | Bi-directional |

Physical characteristics

| | |
|---------------|-------------------------|
| Slot bracket: | Low Profile standard |
| Délka: | 69 mm |
| Width: | 65 mm |
| Height: | 11 mm |