


# Delock Κάρτα PCI Express προς 1 x παράλληλη θύρα

## Περιγραφή

Η κάρτα Express PCI από την Delock επεκτείνει έναν Η/Υ με μία εξωτερική παράλληλη υποδοχή. Διαφορετικές συσκευές, όπως ένας σαρωτής, εκτυπωτής κλπ. μπορεί να συνδέονται σε αυτή την κάρτα. Χρησιμοποιώντας το bracket χαμηλού προφίλ που συμπεριλαμβάνεται, η κάρτα PCI Express μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε ένα Mini-PC.

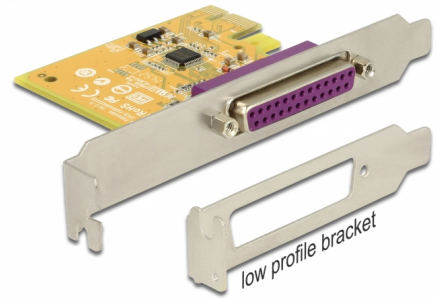

### Αρ. προϊόντος 89445

EAN: 4043619894451

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Άλλες προδιαγραφές

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:  
εξωτερικά: 1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25  
εσωτερικά: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: SUN2212
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 1,8 MB/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP συμβατή με IEEE 1284


## Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Προδιαγραφές:	IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Εξωτερικά:	1 x παράλληλη θηλυκή θύρα DB25
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	SUN2212
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	1,8 MB/s
FIFO:	16 byte
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Data transmission:	Bi-directional

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
Μήκος:	69 mm
Width:	65 mm
Height:	11 mm