


# Delock Karta PCI Express do 1 x Równoległa

## Opis

Karta PCI Express Delock rozbudowuje komputer PC o jeden zewnętrzny port równoległy. Do tej karty można podłączać różne urządzenia, np. skanery, drukarki, itp. Przy użyciu dołączonego niskoprofilowego uchwyty karta PCI Express może być instalowana w komputerach Mini PC.

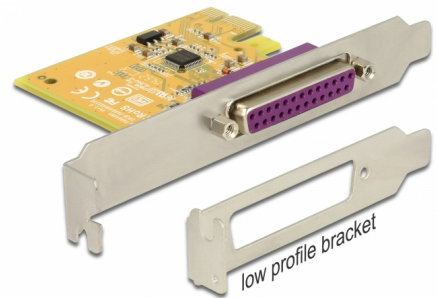

### Numer artykułu 89445

EAN: 4043619894451

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Cechy szczególne

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
zewnętrzne: 1 x równoległe żeńskie DB25  
wewnętrzne: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: SUN2212
- Szybkość transmisji danych do 1,8 MB/s
- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatybilne IEEE 1284

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Windows Server 2012 / 2016
- PC z wolnym slotem PCI Express

## Zawartość opakowania

- Karta PCI Express
- Low Profile śledz
- Sterowniki na CD
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Kształt:                    | niskoprofilowa   |
| Specyfikacja :              | IEEE1284<br>SPP, EPP, ECP, BPP   |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012<br>Windows Server 2016<br>Windows 11 |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Zewnętrzne: | 1 x równoległe żeńskie DB25 |
| Wewnętrzne: | 1 x PCI Express x1, V2.0    |

## Technical characteristics

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Chipset:                    | SUN2212        |
| Szybkość transmisji danych: | 1,8 MB/s       |
| FIFO:                       | 16 byte        |
| Temperatura robocza:        | 0 °C ~ 60 °C   |
| Humidity:                   | 5 ~ 95 %       |
| Data transmission:          | Bi-directional |

## Physical characteristics

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Slot bracket: | niskoprofilowa<br>standard |
| Długość:      | 69 mm                      |
| Width:        | 65 mm                      |
| Height:       | 11 mm                      |