


# Delock PCI Express x1 kartica na 1 x Serijska + 1 x Paralelni

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan vanjski serijski priključak i jedan vanjski paralelni priključak. U ovu karticu mogu se priključiti različiti uređaji, kao što su skener, pisač, miš itd.

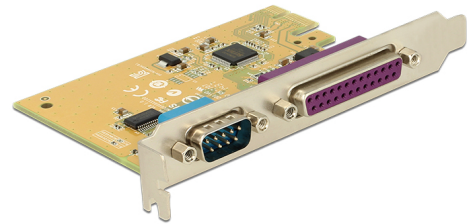

### Predmet br. 89446

EAN: 4043619894468

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Posebne značajke

- This PCIe card 1 x Serial + 1 x Parallel is Windows Server 2019 WHQL certified

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
1 x serijska muška RS-232 DB9  
1 x paralelni DB25 ženski  
unutarnji:  
1 x PCI Express x1, V2.0
- Skup čipova: SUN2410
- **Tehnički podaci serijskog priključka:**
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Signali: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale zadovoljava standard IEC1000-4-2

- **Tehnički podaci paralelnog priključka:**
- Brzina prijenosa podataka do 1,8 MB/s
- FIFO: 16 bajta
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibilni s IEEE 1284

---

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x1 utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Vanjski:	1 x serijska muška RS-232 DB9 1 x paralelni DB25 ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Skup čipova:	SUN2410
Brzina prijenosa podataka:	<b>serijskog</b> 115,2 Kb/s <b>paralelnog</b> 1,8 MB/s
FIFO:	<b>paralelnog</b> 16 byte <b>serijskog</b> 128 byte
Radna temperatura:	0 °C ~ 60 °C

UART:

**serijskog**  
16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	standard
Duljina:	65 mm
Width:	69 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD model ljudskog tijela (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 praznina za pražnjenje ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 kontaktno pražnjenje