


# Delock PCI Express x1-kort till 1 x Seriell + 1 x Parallell

## Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock utökar en dator med en extern seriell port och en extern parallel port. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare, mus osv. kan anslutas till detta kort.

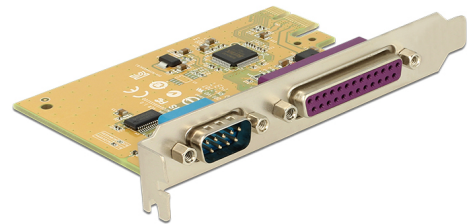

### Artikelnummer 89446

EAN: 4043619894468

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specialfunktioner

- This PCIe card 1 x Serial + 1 x Parallel is Windows Server 2019 WHQL certified

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x seriell RS232 DB9 hane
    - 1 x Parallelport DB25 hona
  - intern:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: SUN2410
- **Seriell specifikation:**
  - Dataöverföringshastighet upp till 115,2 Kb/s
  - FIFO: 128 byte
  - Kompatibel med 16C950 UART
  - Signaler: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
  - ±15 kV ESD-skydd för alla seriella signaler uppfyller IEC1000-4-2-standarden
- **Parallell specifikation:**
  - Dataöverföringshastighet upp till 1,8 MB/s

- FIFO: 16 byte
- SPP, EPP, ECP, BPP kompatibel med IEEE 1284

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 2.6.x eller högre
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC med en ledig PCI Express x1-plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Specifikationer:	RS-232 (EIA / TIA) PCI Express 2.0 IEEE1284 SPP, EPP, ECP, BPP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Slot:	PCIe

## Interface

Extern:	1 x seriell RS-232 DB9 hane 1 x Parallelport DB25 hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Kringkretsar:	SUN2410
Dataöverföringshastighet:	<b>Seriell</b> 115,2 Kb/s <b>Parallell</b> 1,8 MB/s
FIFO:	<b>Parallell</b> 16 byte <b>Seriell</b> 128 byte
Driftstemperatur:	0 °C ~ 60 °C

UART:

**Seriell**  
16C950

### Physical characteristics

Slot bracket:	standard
Längd:	65 mm
Width:	69 mm
Overvoltage protection:	±15 kV ESD människokroppsmoDelock (HBM) ±15 kV EN / IEC 61000-4-2 Luftgaputmatning ±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Kontakturladdning