

Delock PCI Express x1 Karta na 4 x Sériový port s napájecím napětím

Popis

Delock PCI Express card rozšiřuje PC o čtyři externí sériové porty. Připojená zařízení mohou být volitelně napájena napětím 5 V nebo 12 V. Součástí balení jsou i šroubky pro jednotlivé sériové porty, takže k portům mohou být připojeny sériová zařízení buď se šrouby a nebo s maticemi. Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI Express karta taky nainstalována do Mini-PC.



Číslo produktu 89447

EAN: 4043619894475

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Speciální vlastnosti

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 1 x DB44 samice
 - připojovací kabel: DB44 samec > 4 x sériový RS-232 DB9 samec
 - interní:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
 - 1 x SATA 15 pin samec
- Chipset: SUN2410
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1 nebo 9)

- Elektrický příkon na port: 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Elektrický příkon na port: 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Signály: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- ±15 kV ESD ochrana všech sériových signálů, splňuje standard IEC1000-4-2


Systemové požadavky

- Linux Kernel 2.6.x nebo vyšší
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem
- Napájecí zdroj s volným SATA napájecím konektorem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- 1 x sériový připojovací kabel (cca. 30 cm)
- 8 x šroubek
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství

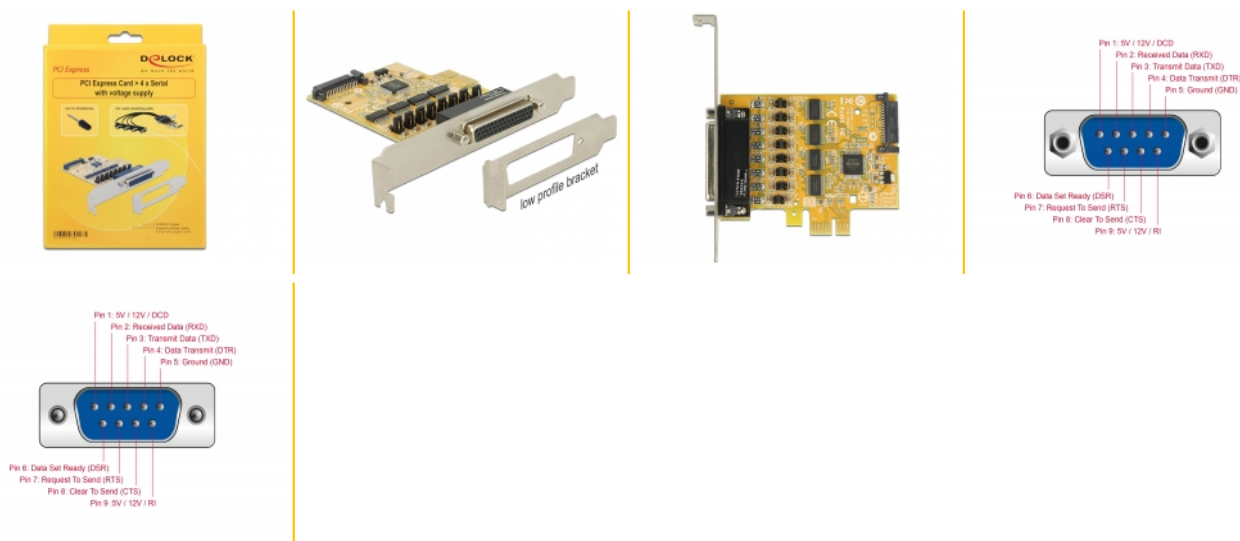

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Externí:	4 x sériový port RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x SATA 15 pin samec 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Napětí:	Napětí 5 V nebo 12 V může být nastaveno individuálně pro každý port zvlášť pomocí propojek (jumper, Pin 1 nebo 9)
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
---------------	-------------------------