

# Delock PCI Express x1 Kartica na 4 serijska priključka s električnim napajanjem

## Opis

Delock PCI Express kartica proširuje računalo za četiri vanjska serijska priključka. Priključeni uređaji mogu se po izboru napajati naponom od 5 V ili 12 V. Isporučeni su ručni vijci za pojedine serijske priključke pa u priključke možete spajati serijske uređaje i s vijcima i s maticama. Pomoću isporučenog niskopofilnog nosača, PCI Express kartica se može ugraditi i u mini računalo.



### Predmet br. 89447

EAN: 4043619894475

Zemlja podrijetla: Taiwan,  
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

## Posebne značajke

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

## Tehnički podaci

- Priključak:  
vanjski:  
1 x DB44 ženski  
kabel za spajanje: DB44 muški > 4 serijska muška priključka RS-232 DB9  
unutarnji:  
1 x PCI Express x1, V2.0  
1 x SATA muški s 15 konektora
- Skup čipova: SUN2410
- Brzina prijenosa podataka do 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 bajta
- Kompatibilno s 16C950 UART
- Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću premosnice (kontakti 1 ili 9)

- Electrical power per port: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Electrical power per port: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Signali: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- ±15 kV ESD zaštita za sve serijske signale zadovoljava standard IEC1000-4-2


## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 2.6.x ili noviji
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom
- Izvor napajanja sa slobodnim SATA priključkom za napajanje

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 1 x kabel za serijsko povezivanje (cca 30 cm)
- 8 x ručnih vijaka
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

## Slike

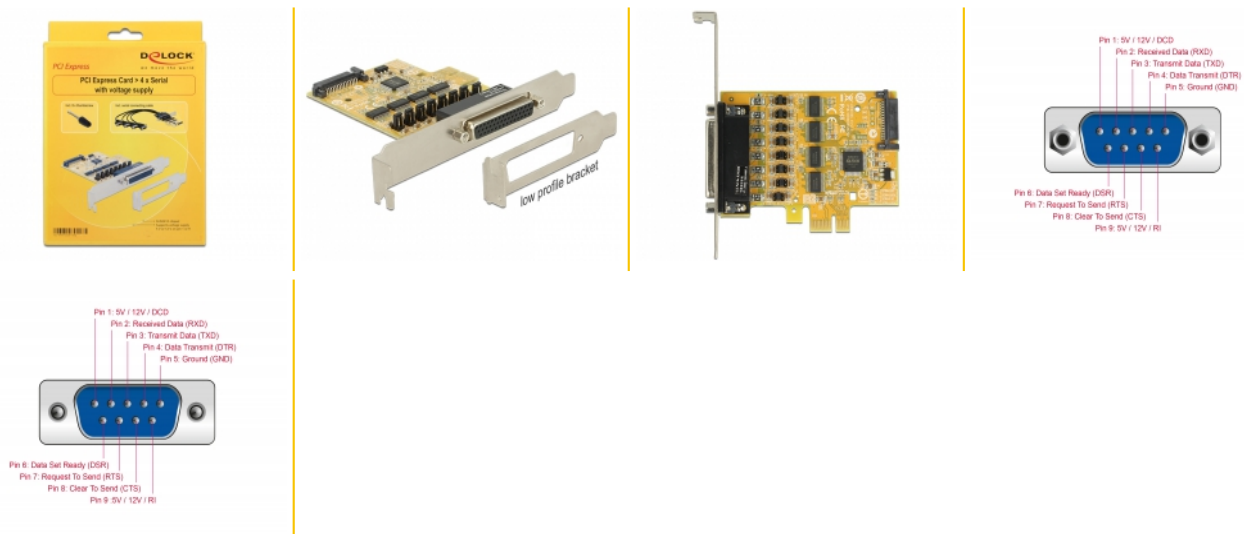

## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Vanjski:	4 x serijska muška RS-232 DB9
Unutarnji:	1 x SATA 15-polni muški 1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Brzina prijenosa podataka:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Napon:	Napon od 5 V ili 12 V može se pojedinačno podesiti za svaki priključak pomoću prenosnice (kontakti 1 ili 9)
UART:	16C950

## Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	---------------------------