

Delock PCI Express x1 kártya > 4 x soros, tápfeszültség forrással

Leírás

A Delock PCI Express kártya négy külső soros porttal bővíti ki a számítógépét. A csatlakoztatott eszközöket igény szerint 5 V vagy 12 V feszültségről üzemeltetheti. A kártya négy szárnyascsavarral kerül forgalomba, amelyek az egyes soros portokhoz használhatók, hogy a csavarokkal vagy csavaranyákkal ellátott soros eszközöket egyaránt csatlakoztatni lehessen a portokhoz. A tartozékként kapott alacsony profilú konzollal egy Mini-PC-be is behelyezheti a PCI Express-kártyát.



Tételszám 89447

EAN: 4043619894475

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Különleges jellemzők

- This PCIe card is Windows Server 2019 WHQL certified

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x DB44 hüvely
csatlakozókábel: DB44 dugó > 4 x soros RS-232 DB9 dugó
belső:
1 x PCI Express x 1, V2.0
1 x SATA 15 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: SUN2410
- Akár 115,2 Kb/s sebességű adatátvitel
- FIFO: 128 bájt
- 16C950 UART-kompatibilis
- Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).

- Elektromos teljesítmény portonként: max. 5,5 watt (5 V / 1,1 A)
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 13,2 watt (12 V / 1,1 A)
- Jelek: DCD/12V/5V, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI/12V/5V
- Az összes soros jel ±15 kV-os ESD-védelme megfelel az IEC1000-4-2 szabvány előírásainak


Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6.x vagy újabb
- Windows 7 / 7-64 / 8.1 / 8.1-64 / 10 / 10-64 / 11
- Windows 10 Enterprise LTSC 2019 / Windows 10 2016 LTSC / Windows 10 S
- Windows Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel
- Tápegység szabad SATA tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- 1 x soros csatlakozókábel (kb. 30 cm)
- 8 x szárnyascsavar
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek

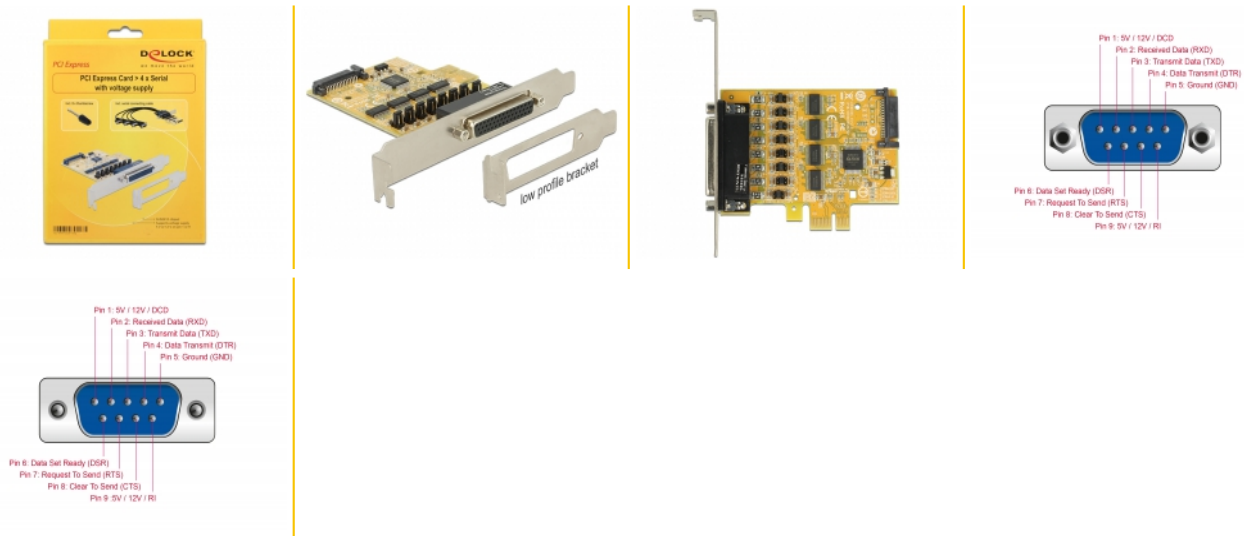

General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Külső:	4 x soros RS-232 DB9 dugó
Belső:	1 x SATA 15 érintkezős dugó 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Sebességű adatátvitel:	115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Maximum current:	1900 mA 15 sec. per port 1100 mA per port
Feszültség:	Az 5 V és 12 V feszültséget jumper segítségével lehet beállítani minden csatlakozó esetében (1 és 9 sz. tű).
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	alacsony profilú standard
---------------	------------------------------