


# Delock Scheda PCI Express > 1 x 10 Gigabit LAN NBASE-T RJ45

## Descrizione

Questa scheda PCI Express Delock offre una nuova porta di rete con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps su cavi in rame Cat. 6 o Cat. 6A convenzionali. Con tecnologia NBASE-T, sono disponibili velocità supplementare di 2,5 Gbps e 5 Gbps. Ciò consente frequenze di trasmissione superiori a 1 Gbps, quando non è possibile una connessione a 10 Gbps con il cavo esistente.

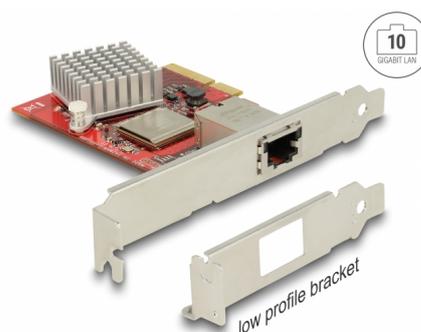

### Articolo n. 89456

EAN: 4043619894567

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Dettagli tecnici

- Connettori:  
esterno: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 femmina  
interno: 1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset: Tehuti TN4010
- Frequenza di trasferimento dati:  
Fast Ethernet fino a 100 Mbps  
Gigabit Ethernet fino a 1 Gbps  
NBASE-T (draft) fino a 2,5 Gbps e 5 Gbps  
10 Gigabit Ethernet fino a 10 Gbps  
PCI Express x4 fino a 16 Gbps
- Supporta 16k Jumbo Frame
- Supporta LAN virtuale (VLAN) IEEE 802.1Q
- Supporta Link Aggregation IEEE 802.3ad

## Requisiti di sistema

- Windows Server-2008 R2/Server-2012/Server-2012 R2/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64,

Linux ex Kernel 2.6.24

- PC con uno slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libero


---

## Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express
- Staffa a basso profilo
- CD contenente il driver
- Manuale utente

---

## Immagini

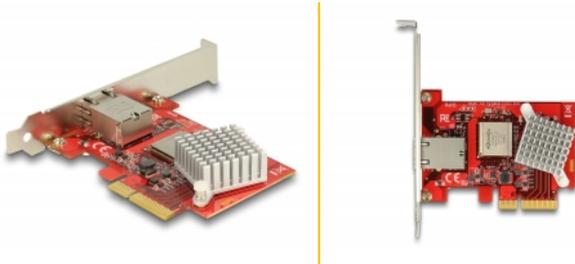

## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.24<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8 32-bit<br>Windows 8 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2008 R2<br>Windows Server 2012 R2<br>Windows Server 2012 |
|-----------------------------|--|

## Interface

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| External: | 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 jack |
| Internal: | 1 x PCI Express x4, V2.0     |

## Technical characteristics

|                     |   |
|---------------------|---|
| Chipset:            | Tehuti TN4010   |
| Data transfer rate: | Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>NBASE-T (Draft) with up to 2,5 Gbps and 5 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 10 Gbps |

## Physical characteristics

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Slot bracket: | basso profilo<br>standard |
|---------------|---------------------------|