


Delock Κάρτα PCI Express > 1 x Υποδοχή SFP+ 10 Gigabit LAN

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα δικτύου PCI Express της Delock παρέχει τη σύνδεση για μια μονάδα SFP+ με ρυθμός μετάδοσης 10 Gbps. Η υποδοχή SFP δέχεται μια προαιρετική μονάδα 10 Gigabit SFP+ της Delock για τη σύνδεση σε ένα PC μέσω καλωδίου οπτικών ινών στο δίκτυο.

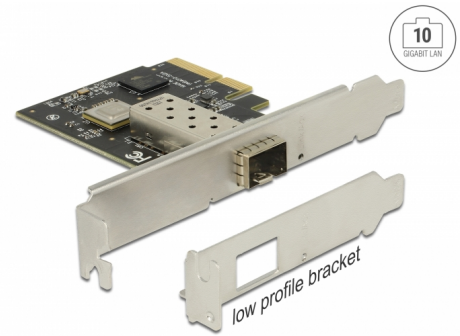

Αρ. προϊόντος 89475

EAN: 4043619894758

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: White Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εσωτερικά: 1 x PCI Express x4, V2.0
εξωτερικά: 1 x υποδοχή SFP για μονάδα 10 Gbps SFP+
- Chipset: Tehuti TN4010
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
10 Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps
PCI Express x4 έως και 16 Gbps
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους 16k
- Υποστηρίζει IEEE 802.1Q εικονικό LAN (VLAN)
- Υποστηρίζει IEEE 802.3ad Συνάθροιση συνδέσμων

Απαιτήσεις συστήματος


- Linux Kernel 2.6.24 ή νεότερο
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

- Μονάδα 10 Gbps SFP+

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

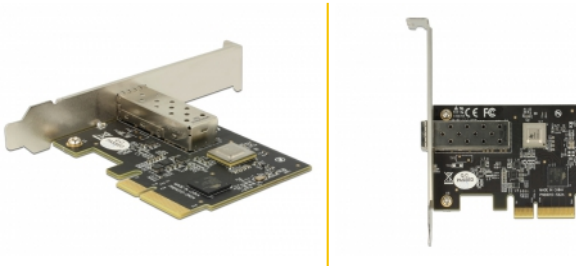

General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.24 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows 11
-----------------------------	--

Interface

Εξωτερικά:	1 x 10 Gigabit LAN SFP+ port
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x4, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Tehuti TN4010
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	Gigabit Ethernet έως και 10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------