


Delock PCI Express x4 Kartica > 1 x vanjski NVMe M.2 PCIe / 1 x unutarnji SFF-8643 NVMe – niskoprofilni oblik

Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje računalo za jedan M.2 utor. Može se spojiti jedan M.2 modul u formatu 2280, 2260, 2242 ili 2230. Osim toga, može se spojiti npr. jedan SSD pogon s U.2 sučeljem pomoću dodatnog kabela. Može se koristiti samo jedno sučelje, ako su oba zauzeta može se koristiti samo M.2 utor.

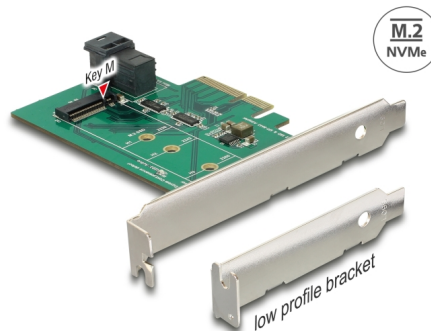

Predmet br. 89517

EAN: 4043619895175

Zemlja podrijetla: Taiwan,
Republic of China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
unutarnji:
1 x 67-polni M.2 kod M utor
1 x PCI Express x4, V3.0
1 x 36-polni SFF-8643, ženski
- Sučelje: PCIe
- Podrška M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
- Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula
- Za pokretanje sustava, s izdanja UEFI 2.3.1 (M.2 utor)
- Maksimalna izlazna struja: 4 A
- Zaštita od kratkog spoja, zaštita od pregrijavanja
- ESD zaštita do 2 kV
- LED indikator
- Izvor napajanja preko PCI Express

- Podrška NVM Express (NVMe)


Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux Kernel 3.2
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom

Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- 3 x vijak za učvršćivanje
- Korisnički priručnik

Slike

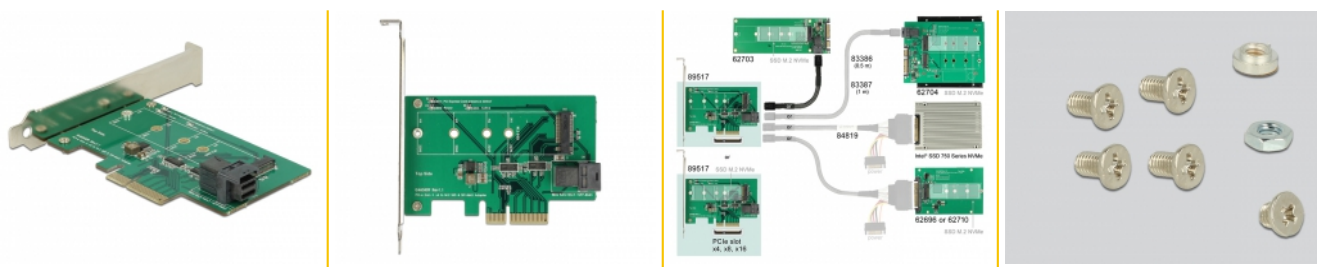

General

Funkcija:	Može se pokrenuti
Supported operating system:	Linux Kernel 3.2 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	power and activity
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 module u formatima 2280, 2260, 2242 i 2230 s M ključem ili B+M ključem koji se temelji na PCIe
Maksimalna visina komponenti na modulu:	Maksimalna visina komponenti na modulu: 1,35 mm podržana primjena dvostrano sastavljenih modula

Interface

Unutarnji:	1 x 67-polni M.2 kod M utor 1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 36-polni SFF-8643, ženski
------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Technical characteristics

Maximum current:	4 A
------------------	-----

Physical characteristics

Slot bracket:	niskoprofilni standard
---------------	------------------------